

Linvo Force X - Benutzerhandbuch

Gerätestruktur:

Einfüllöffnung

Nachfüllbarer Pod


Feuertaste

Airflow-Control

USB Typ-C Anschluss

1.47" HD Touchscreen

STRUCTURE

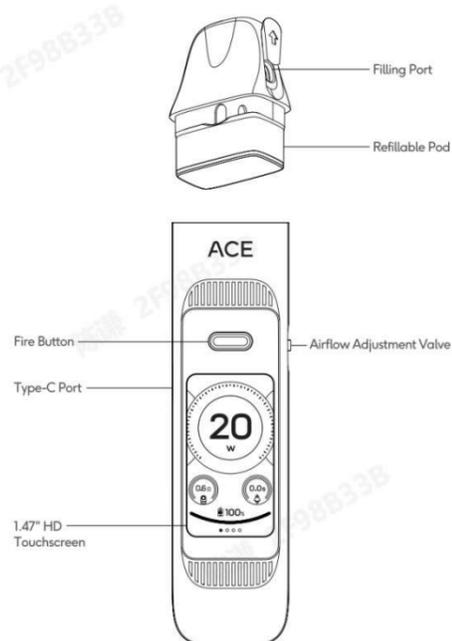

Vielen Dank für den Kauf eines LINVO-Produkts. Um alle Funktionen optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung sorgfältig die Bedienhinweise und Funktionsbeschreibungen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Händler oder besuchen Sie unsere Website www.linvo.com.

E-Liquid einfüllen: (mit Abbildung)

Öffnen Sie den Silikonverschluss und füllen Sie das Liquid über die Einfüllöffnung ein. Nach dem Befüllen den Silikonverschluss wieder fest verschließen.

- Setzen Sie den Pod in das Gerät ein und schalten Sie es ein.
- Den Pod nur zu etwa zwei Dritteln befüllen.

Hinweis: Bei erstmaliger Nutzung den Pod vollständig befüllen und mindestens 5 Minuten ruhen lassen, bevor Sie dampfen.

Technische Details:

Größe: 116*15.5*26.2mm

Laden: Type-C 5V/1A

Ruhestrom: <15uA

Pod-Kapazität: 2ml

Akku: 1000mAh (festverbaut)

Ladestrom: 1A
Zugdauer: 10S
Ausgangsleistung: 5W-30W(RMS)
Widerstandsbereich: 0.3-1.2Ω

Herstellerangaben

Firma: Shenzhen ELEGO Technology Co., Ltd
Adresse: Floor 4-5,1 # Lichun Building, Taihuawutong Industrial Park, Sanwei Community, Hangcheng Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-0755-82599451
Website: www.linvo-bar.com

Importeur

Firma: PB-ViGoods GmbH
Adresse: Goethestr. 6 14712 Rathenow
Tel: +49 3385 494880
Website: www.steam-time.de



Sicherheitsfunktionen:

Timeout-Schutz beim Dampfen
Überhitzungsschutz des Chips
Überstromschutz bei Last
Akku-Überladeschutz
Tiefentladeschutz
Kurzschlusschutz am Verdampfer

Bedienungsanleitung:

- **Bildschirm entsperren**
 - Drücken Sie einmal die physische Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. (Nach oben wischen).
- **Übersicht anzeigen**
 - Wischen Sie nach oben, um auf die Startseite zu gelangen – zeigt Akku, Leistung, Widerstand usw.
- **Leistung einstellen**
 - Wischen Sie einmal nach links, dann nach oben/unten zum Anpassen der Leistung.
- **Themenwahl**
 - Wischen Sie zweimal nach links, dann gewünschtes Thema antippen.
- **Tastenfunktion aktivieren/deaktivieren**
 - Wischen Sie dreimal nach links, tippen Sie auf „fire key on“, um Tastenfeuerung zu aktivieren – oder „fire key off“, um sie zu deaktivieren.
- **Gerät ein-/ausschalten (Kindersicherung)**
 - Fünfmaliges Drücken der Taste schaltet Gerät und Kindersicherung ein oder aus.

Warnhinweise

1. Nicht geeignet für Minderjährige, Schwangere, Stillende oder Personen mit Herzkrankheiten, Depressionen oder Asthma.
2. Gerät vor Hitze, Feuer und Wasser schützen. Kühl und trocken lagern.
3. Nicht fallen lassen, werfen oder in Wasser tauchen.
4. Gerät ausschalten oder sperren, um unbeabsichtigtes Auslösen beim Transport zu vermeiden.
5. Gebrauch stets entsprechend der eigenen gesundheitlichen Situation – bei Unwohlsein sofort stoppen.
6. EEE-Recycling: Nicht im Hausmüll entsorgen – bitte bei geeigneter Sammelstelle für Elektronik abgeben.
7. Akku-Recycling: Akku ebenfalls nicht im Hausmüll entsorgen – bei Batterie-Sammelstellen abgeben.
8. Verwenden Sie das mitgelieferte LINVO-USB-Kabel zum Laden.
9. Bei längerer Nichtbenutzung regelmäßig aufladen, um Tiefentladung zu vermeiden!
10. Lagerzeit max. 3 Monate bei -5 °C bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit 25 % ± 75 %. Betrieb: 0 °C–40 °C!
11. Das Gerät darf nach einem Defekt nicht zerlegt werden!
12. Nur in Innenräumen laden. Verwenden Sie ein UL-zertifiziertes Ladegerät, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden!

Hinweise

Pod-Leckage

Durch Luftdruckveränderungen kann beim Fliegen E-Liquid austreten. Bewahren Sie Pods separat von empfindlichen Gegenständen auf.

Kondensat entfernen

Temperaturunterschiede können zu Kondenswasser führen. Entfernen Sie den Pod und schütteln Sie ihn vorsichtig nach unten aus.

Garantiekarte

VOZOL, LINVO

Website: www.linvobar.com

E-Mail Adresse: business@linvobar.com

WARRANTY CARD

Warranty Terms

Vozol agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:

Vozol will replace or repair any defective or malfunctioning products (Warranty period is 180-day limited after the date of initial purchase by the end user)

This warranty may be void as a result of any of the following conditions:

1. Loss of warranty card and invoice/receipt. Without these items, warranty is void.
2. Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
3. Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping or improper use of water or other liquid.
4. Merchandise failure or damage due to usage with non-Vozol components (charger, battery and USB cable).
5. The breakdown and the damage caused by the Force majeure.
6. Warranty service is only available when the warranty card is complete.
7. Please don't tear up the warranty sticker, or the warranty service would be not available.

Vozol reserves the right of final decision in all warranty cases.

For more information about vozol products, technical support, and customer service, please visit our website www.vozol.com or email sales@vozol.com

Purchase Information

Product Model (Name, Type, Battery Capacity, serial no, etc): _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase); Month _____

Day _____ Year _____

Store Information

Store Name: _____

Phone: (_____) _____

Store Address: _____ City: _____

State: _____

Post Code: _____

Customer Information

Customer Name: _____

Phone: (_____) _____

Customer Address: _____

City: _____ State: _____

Post Code: _____

~~UK REPRESENTATIVE INFORMATION
THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
Christopher Jones
+44-02037332302
legal@themisar.com~~

~~EUROPEAN REPRESENTATIVE INFORMATION
THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
Christopher Jones
+49-21173714852
legal@themisar.com~~



(LINVO) Force X UI-Anleitung

BASIC OPERATION INSTRUCTION

Bildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste einmal, um den Bildschirm zu aktivieren.

(Nach oben wischen)

Informationsübersicht

Öffnen Sie die Startseite, um Akkustand, Leistung, Widerstand usw. anzuzeigen.

(Nach links/rechts wischen)

Leistungseinstellung

Auf der Startseite nach oben oder unten wischen, um die Leistung anzupassen.

(Nach links/rechts wischen)

Design-/Themenauswahl

Tippen Sie auf das entsprechende Designfeld, um ein Thema auszuwählen.

(Nach links/rechts wischen)

Tastenfunktion aktivieren/deaktivieren

Tippen Sie auf „fire key on“, um die Tastenfeuerung zu aktivieren, oder auf „fire key off“, um sie zu deaktivieren.

(Nach links/rechts wischen)

Zurück zur Startseite

Wischen Sie ganz nach links oder rechts, um zur Startseite zurückzukehren.

Warnmeldungen

Zugzeitüberschreitung (Overtime Protection)

Niedriger Akkustand (Low Battery Protection)



Kurzschlusschutz (Short-circuit Protection)

Alle weiteren UI-Hinweise entsprechen dem Force Air Modell