USER MANUAL

VAPORESSO ARMOUR OCTA

VAPORESSO

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

SPECIFICATION

ARMOUR OCTA:

Dimensions: 146.3x30.8x55mm
TANK Capacity: 6ml
Coil Resistance: 0.2Ω/0.4Ω
Battery Type: 18650 x 2(Not included)
Output Power: 220W MAX
Charging: DC 5V2.5A, Type-C
Display: 0.96"TFT Screen

EXPLOADED VIEW

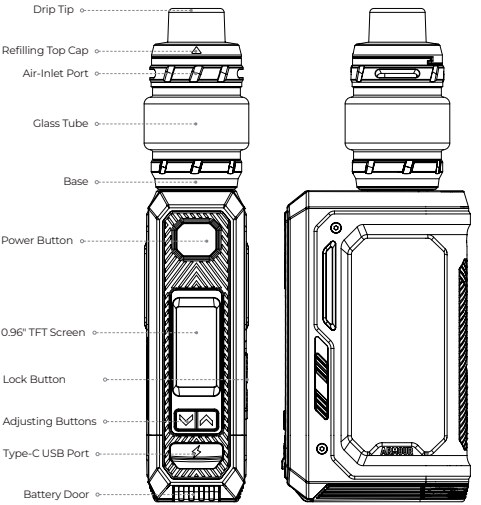


Figure 1 Replace the Coil

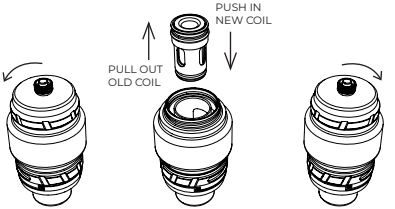


Figure 2 Fill E-liquid

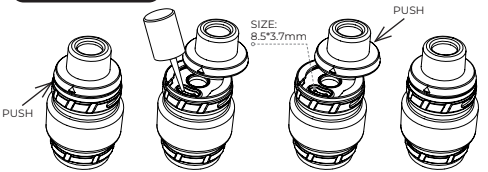


Figure 3 User Interface

BOOST/PULSE/ECO MODE



TC SS/NI/TI MODE



ENGLISH

USER INSTRUCATIONS

1. Install the Tank
Install the tank to the battery by screwing the base of tank. Make sure they are firmly connected.
2. Replace the Coil
- Unscrew the base from the tank;
- Pull out the used coil from the tank;
- Install a new coil to the tank;
- Reattach the thread base into place.
* Refer to the figure 1.
3. Fill E-liquid
- Push the refilling top cap.
- Fill e-liquid through the hole, then lock the top cap in place firmly after filling is finished.
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.
* Refer to the figure 2.
4. Adjust the Airflow
To adjust the airflow volume, please rotate the air-inlet ring on the top of the tank.
5. Power On/Off the Device
Power on/off: press the power button 5 times in 2s.
6. Power Adjustment
ARMOUR OCTA is using the powerful GTi coil platform, and the suggested power need to be noticed before start vaping.

GTi DUAL MESH Coils	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Suggested Power	60-75W	50-60W

7. Start Vaping

Press the power button to enjoy extraordinary vaping experience.

8. Charge the Battery

Open silicone plug on the TYPE-C USB port place, then charge the USB cable into the port, after connecting the Type-C cable to the battery, the remaining charging time will be showed on the screen. Please use the included USB cable or a compliant certified TYPE-C cable. Always use a certified charger that meets safety standards for optimal charging performance and device safety. Do not use damaged, worn-out, or uncertified low-quality cables or charger to avoid potential hazards or device damage. Ensure proper ventilation during charging and avoid high temperatures, moisture, or flammable environments.

9. Lock or unlock the device

Slide the lock button or press the power button 4 times to lock or unlock all buttons of the MOD.

10. Choose a Mode

Press the power button 3 times continuously to enter the menu setting.

A. MODE SELECTION

*BOOST: Boost Mode (High Output, Default)

Boost Mode enhances performance by adjusting voltage output to optimize flavor and vapor production. It delivers a more intense experience by increasing power output, ensuring rich flavor and massive cloud production for a satisfying vape.

*PULSE: Pulse Mode (Medium Output)

Pulse Mode maintains a balanced vaping experience by regulating the power curve to sustain a consistent temperature. This mode provides smooth, steady flavor from start to finish, ideal for a more controlled and even vapor output.

*ECO: ECO MODE (Normal Output)

ECO MODE is a normal mode of constant output wattage; you can according to the coil resistance to adjust the best wattage for your needs. The vaping time will last longer than the BOOST and PULSE mode.

*TC-NI/SS/TI: Temperature Control Mode

a. Adjusting Temperature:

Press the "UP" or "DOWN" button to adjust the temperature.

When the current temperature reaches the maximum or minimum value, pressing the button again will automatically switch between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C).

b. Adjusting Start Power (5W–80W):

Press and hold the "UP" button + Power button simultaneously for 1 second to adjust the start power.

c. Enabling/Disabling TCR Lock:

Press and hold the "DOWN" button + Power button simultaneously for 1 second to

toggle Temperature Control Resistance (TCR) Lock on or off.

B. Setting: SYSTEM SET

a. SMART: When enabled with a tank installed, the system will automatically recommend the optimal power setting. While in BOOST, PULSE or ECO mode, press and hold the "DOWN" button + Power button simultaneously to toggle the SMART function on or off.

Note: The SMART function is only compatible with GTi Coil platforms.

b. WATT LOCK: After enabled this function, the "UP" and "DOWN" buttons will be locked, and the POWER button still works.

c. THEMES: Themes Selection, choose your preferred display theme to customize your device's interface.

d. PUFFS: the 5 days' puff counter can be checked in this interface, also the puff can be cleared after confirm the reset option.

e. BRIGHT: The brightness of display from 10-100 can be adjusted in this interface.

f. TCR LOCK: This function applied only in TC-SS/NI/TI mode, after enabled this function, the temperature control resistance can be locked for steady output.

g. PERCENT: The percentage of the battery level can be switch on/off in this interface.

h. AUTO LOCK: After the AUTO LOCK function is on, the device will be automatically lock after 3 minutes, slide the lock button or press the power button 4 times to lock or unlock all buttons of the MOD.

i. DEFAULT: Restore to the factory settings.

BATTERY GUARD

1. Low Resistance Protection: The screen displays "LOW RESISTANCE" and the device will stop output;
2. Short-circuit Protection: The screen displays "SHORT ATOMIZER" and the device will stop output;
3. No Load/High Resistance Protection: The screen displays "CHECK ATOMIZER" and the device will stop output;
4. Low Voltage/Over Discharging Protection: The screen displays "BATTERY LOW" and the device will stop output;
5. Voltage Surge Protection: If the output voltage sudden change in the battery cell during vaping, the screen displays "VOLTAGE SURGE PROTECTION" and the device will stop output.
6. Overtime Protection: After press the power button over 10 seconds, the screen displays "OVER TIME" and the device will stop output, if the "OVER TIME" protection triggers 2 times in 1 minute, the device will automatically shut off for protection;
7. USB High Voltage Input Protection: During charging, if the input of voltage is too high, the screen displays "USB PROTECTION" and the charging will be stopped automatically;
8. Charging High Temperature Protection: During charging, if the USB temperature is too high, the screen displays "CHARGING OVERHEAT", and the charging current will be decreased automatically for protection.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Keep away from corrosive chemicals.
7. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
8. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: -10~45℃ /14~113 °F while using and -10~45℃ /14~113 °F while storing).
9. EEE Recycling: The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
10. Battery Recycling: The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
11. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur;
12. If the product is taken on board to aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage.
13. Do Not use batteries with broken surface, overheating, leakage and strange odor;
14.Charge the battery indoors only;

15. Recycle batteries in accordance with local laws and regulations.
16. Please use high-rate discharge batteries(≥25A).

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:
- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:
- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:
Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer le réservoir
Installez le réservoir sur la batterie en vissant la base du réservoir. Assurez-vous qu'elles sont fermement connectés.
2. Remplacer la Coil
- Dévissez la base du réservoir ;
- Retirez la coil usée du réservoir ;
- Installez la nouvelle coil sur le réservoir ;
- Réattachez la base filetée.
*** Reportez-vous à la figure**
3. Remplir de E-liquide
- Poussez sur le capuchon de remplissage supérieur.
- Remplissez de E-liquide par l'ouverture, puis verrouillez le bouchon fermement cela fait.
- Attendez 5 minutes que le E-liquide imbibe la bobine complètement.
*** Reportez-vous à la figure 2.**
4. Ajuster le débit d'air
Pour ajuster le débit d'air, faites tourner l'anneau d'entrée d'air sur le dessus du réservoir.
5. Allumer/Éteindre l'appareil
Allumer/Éteindre : appuyez sur le bouton d'alimentation.5 fois en moins de 2 s.
6. Ajustement de la puissance
Le kit ARMOUR OCTA Kit utilise la plateforme coil GTi, et la puissance suggérée doit être réglée Avant de vapoter.

GTi DUAL MESH Coils	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Puissance suggérée	60-75 W	50-60 W

7. Commencer à vapoter
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour profiter d'un expérience de vapotage extraordinaire.
8. Charger la batterie
Ouvrez le bouchon en silicone du port USB TYPE-C, puis branchez le câble USB. Le temps de charge restant est affiché à l'écran lorsque le câble Type-C est branché à la batterie. Utilisez le câble USB inclus ou un câble TYPE-C certifié. Utilisez toujours un chargeur certifié conforme aux normes de sécurité pour une performance de charge optimale et la sécurité de votre appareil. N'utilisez pas de câbles ou de chargeurs endommagés, usés ou non certifiés de mauvaise qualité afin d'éviter tout danger ou d'endommager votre appareil. Assurez une ventilation adéquate pendant la charge et évitez les températures élevées, l'humidité et les environnements inflammables.
9. Verrouiller ou déverrouiller l'appareil
Faites glisser le bouton de verrouillage, ou appuyez sur le bouton d'alimentation 4 fois pour verrouiller ou déverrouiller tous les boutons du MOD.
10. Choisir un mode
Appuyez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour ouvrir le menu des réglages.

A. SÉLECTION DU MODE
***BOOST : Mode Boost (Puissance élevée, par défaut)**
Le mode Boost améliore les performances en ajustant la tension de sortie pour optimiser la saveur et la production de vapeur. Il offre une expérience plus intense en augmentant la puissance, garantissant des saveurs riches et une production de nuages denses pour une expérience de vapotage satisfaisante.
***PULSE : Mode Pulse (Puissance moyenne)**
Le mode Pulse maintient une expérience de vape équilibrée en régulant la courbe de puissance pour maintenir une température constante. Ce mode offre une saveur douce et constante du début à la fin, idéale pour une vapeur plus contrôlée et uniforme.
***ECO : MODE ÉCO (Puissance normale)**
Le mode ÉCO est un mode de fonctionnement normal à puissance constante ; vous pouvez ajuster la puissance en fonction de la résistance de la Coil. L'autonomie est allongée par rapport aux modes BOOST et PULSE.
***TC-NI/SS/TI : Mode de contrôle de la température**
a. Réglage de la température :
Appuyez sur les boutons « HAUT » ou « BAS » pour régler la température.
Lorsque la température atteint la valeur maximale ou minimale, appuyez à nouveau sur le bouton pour basculer automatiquement entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
b. Régler la puissance de démarrage (5 W à 80 W) :
Appuyez simultanément sur les boutons « HAUT » et « Marche/Arrêt » pendant 1 seconde pour régler la puissance à l'allumage.
c. Activation/Désactivation du verrouillage TCR :
Appuyez simultanément sur les boutons « BAS » et « Marche/Arrêt » pendant 1 seconde pour activer ou désactiver le verrouillage du contrôle de la température de la résistance (TCR).

B. Réglages : RÉGLAGES SYSTÈME
a. SMART : Lorsqu'il est activé et qu'un réservoir installé, le système recommande automatiquement le réglage de puissance optimal. En mode BOOST, PULSE ou ECO, appuyez simultanément sur les boutons « BAS » et « Marche/Arrêt » pour activer ou désactiver la fonction SMART.

Remarque : La fonction SMART est uniquement compatible avec les plateformes GTi Coil.
b. WATT LOCK : Lorsque cette fonction activée, les boutons « HAUT » et « BAS » sont verrouillés. Le bouton MARCHE/ARRÊT reste fonctionnel.
c. THEMES : Sélection des thèmes : choisissez votre thème d'affichage préféré pour personnaliser l'interface de votre appareil.
d. PUFFS : Cet écran permet de consulter le nombre de bouffées calculé sur une durée de 5 jours. Vous pouvez réinitialiser le compte depuis cette interface.
e. BRIGHT : Cette interface permet de régler la luminosité de l'écran de 10 à 100.
f. TCR LOCK : Cette fonction s'applique uniquement aux modes TC-SS/NI/TI. Après activation, la résistance de contrôle de température peut être verrouillée afin de garantir une production stable.
g. PERCENT : le pourcentage du niveau de batterie peut être activé ou désactivé dans cette interface.
h. AUTO LOCK : lorsque la fonction AUTO LOCK est activée, l'appareil se verrouille automatiquement après 3 minutes ; faites glisser le bouton de verrouillage ou appuyez 4 fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du MOD.
i. DEFAULT : restaurer les paramètres d'usine.

BATTERY GUARD

1. Protection contre basse résistance : L'écran affiche « LOW RESISTANCE » et l'appareil arrête la sortie ;
2. Protection contre court-circuit :L'écran affiche « SHORT ATOMIZER » et l'appareil arrête la sortie ;
3. Protection sans charge / protection contre résistance élevée : L'écran affiche « CHECK ATOMIZER » et l'appareil arrête la sortie ;
4. Protection contre basse tension / décharge excessive : L'écran affiche « BATTERY LOW » et l'appareil arrête la sortie ;
5. Protection contre les surtensions :Si la tension de sortie subit un changement soudain dans la cellule de batterie pendant le vapotage, l'écran affiche « VOLTAGE SURGE PROTECTION » et l'appareil arrête la sortie.
6. Protection contre le dépassement du temps de fonctionnement : Après avoir maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 10 secondes, l'écran affiche « OVER TIME » et l'appareil cesse la sortie ; si la protection « OVER TIME » se déclenche 2 fois en 1 minute, l'appareil s'éteint automatiquement pour se protéger ;
7. Protection contre haute tension d'entrée USB : Pendant la charge, si la tension d'entrée est trop élevée, l'écran affiche « USB PROTECTION » et la charge s'arrête automatiquement ;
8. Protection contre la température élevée pendant la charge : Pendant la charge, si la température USB est trop élevée, l'écran affiche « CHARGING OVERHEAT » et le courant de charge est automatiquement réduit pour assurer la protection.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne lancez pas et ne maltraitez pas votre appareil, car cela pourrait l'endommager.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard, avec un courant de charge et une plage de tension appropriés.
5. Tenir à l'écart de l'eau, ainsi que de tout gaz, liquide ou substance inflammable.
6. Tenir à l'écart des produits chimiques corrosifs.
7. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ni aux chocs mécaniques.
8. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de température recommandée : -10~45℃ /14~113 °F lors de l'utilisation et -10~45℃/14~113 °F lors du stockage).
9. Recyclage DEEE : Le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ; il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
10. Recyclage de la batterie : la batterie du produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager ; elle doit être remise au point de collecte des batteries usagées applicable en vue de son recyclage.
11. Faites réparer votre appareil uniquement par VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer vous-même, car cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures corporelles ;
12. Si le produit est emporté à bord d'un aéronef ou exposé à des environnements présentant des variations importantes de pression atmosphérique, il est recommandé de stocker le POD et les batteries séparément, et d'éviter toute injection de liquide afin de prévenir les fuites et les dommages au produit.
13. N'utilisez pas de batteries présentant une surface endommagée, une surchauffe, des fuites ou une odeur inhabituelle ;
14. Rechargez la batterie uniquement en intérieur ;
15. Recyclez les batteries conformément aux lois et réglementations locales.
16. Veuillez utiliser des batteries à décharge à haut débit (≥25 A).

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :
- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :
- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:
- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique -Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

ESPAÑOL

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Instale el tanque
Instale el tanque a la batería atornillando la base del tanque. Asegúrese de que estén firmemente conectados.
2. Reemplace la coil
- Desenrosque la base del tanque;
- Extraiga la coil usada del tanque;
- Instale una coil nueva en el tanque;
- Vuelva a colocar la base roscada en su lugar.

*** Consulte la figura 1.**
3. Llene con e-líquido
- Empuje el tapón superior de recarga.
- Llene el e-líquido a través del orificio y bloquee firmemente la tapa superior en su lugar cuando haya terminado de llenar.
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la coil.

*** Consulte la figura 2.**
4. Ajuste el flujo de aire
Para ajustar el volumen del flujo de aire, gire el anillo de entrada de aire en la parte superior del tanque.
5. Encender/apagar el dispositivo
Encender/apagar: presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos.
6. Ajuste de potencia
El kit ARMOUR OCTA está utilizando la potente plataforma de coil GTi, y es necesario notar la potencia sugerida antes de empezar a vapear.

GTi DUAL MESH Coils	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Potencia sugerida	60-75W	50-60W

7. Empiece a vapear
Presione el botón de encendido para disfrutar de una extraordinaria experiencia de vapeo.
8. Carga de la batería
Abra el tapón de silicona en el puerto USB tipo C y, a continuación, conecte el cable USB al puerto. Una vez que se haya conectado el cable tipo C a la batería, el tiempo restante de carga se mostrará en la pantalla. Por favor, utilice el cable USB incluido o uno homologado que cumpla con el estándar tipo C. Asegúrese de usar un cargador certificado que cumpla con la normativa de seguridad para garantizar un rendimiento de carga óptimo y preservar la integridad del dispositivo. Evite el uso de cables o cargadores deteriorados, desgastados o de baja calidad sin certificación, ya que podrían representar riesgos o provocar daños en el equipo. Durante el proceso de carga, procure una ventilación adecuada y evite exponer el dispositivo a altas temperaturas, humedad o ambientes inflamables.
9. Bloqueo o desbloqueo del dispositivo
Deslice el botón de bloqueo o pulse el de encendido cuatro veces consecutivas para bloquear o desbloquear todos los botones de MOD.
10. Elija un modo
Pulse el botón de encendido tres veces de forma continua para acceder al menú de configuración.

A. SELECCIÓN DE MODO
***BOOST: modo refuerzo (salida alta, predeterminado)**
Optimiza el rendimiento mediante el ajuste del voltaje de salida para mejorar tanto el sabor como la producción de vapor. Proporciona una experiencia más intensa al incrementar la potencia de salida, lo que ofrece un vapeo rico en sabor y con una enorme generación de vapor.
***PULSE: modo pulso (salida media)**
Mantiene una experiencia de vapeo al regular la curva de potencia para lograr una temperatura constante durante el uso. Proporciona una experiencia de vapeo homogénea y estable, ideal para una producción de vapor equilibrada desde el inicio hasta el final.
***ECO: modo ECO (salida normal)**
Se trata de un modo estándar de salida continua. El usuario puede ajustar la potencia ideal en función de la resistencia de la bobina. El tiempo de uso se prolonga más con respecto a los modos BOOST y PULSE.
***TC-NI/SS/TI: modo de control de temperatura**
a. Ajuste de temperatura:
Pulse los botones «ARRIBA» o «ABAJO» para modificar la temperatura.
Al alcanzar el límite máximo o mínimo, el sistema cambiará de manera automática entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
b. Ajuste de potencia inicial (5W-80W):
Mantenga pulsado al mismo tiempo los botones «ARRIBA» y «ENCENDIDO» durante 1 segundo para configurar la potencia inicial.
c. Activación/desactivación del bloqueo TCR:
Mantenga presionados los botones «ABAJO» y «ENCENDIDO» durante 1 segundo para activar o desactivar el bloqueo de la resistencia de control de temperatura (TCR).

B. Configuración: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
a. SMART: al habilitar esta función con un atomizador instalado, el dispositivo recomendará de manera automática el ajuste de potencia óptimo. Para activar o desactivar esta función en los modos BOOST, PULSE o ECO, mantenga pulsados los botones «ABAJO» y «ENCENDIDO» al mismo tiempo.
Nota: la función INTELIGENTE solo es compatible con plataformas de bobinas GTi.
b. WATT LOCK: una vez activada esta función, los botones «ARRIBA» y « ABAJO » quedarán bloqueados, mientras que el de «ENCENDIDO» permanecerá operativo.
c. THEMES: permite seleccionar el tema visual preferido para personalizar la interfaz del dispositivo.
d. PUFFS: se puede consultar el contador de caladas de los5 días. También es posible restablecer el contador tras confirmar la opción de reinicio.
e. BRIGHT: permite ajustar el nivel de brillo de la pantalla entre 10 y 100.
f. TCR LOCK: esta función solo está disponible en los modos TC-SS/NI/TI. Una vez activada, se bloquea la resistencia de control de temperatura para mantener una salida estable.
g. PERCENT: El porcentaje del nivel de batería puede activarse o desactivarse en esta interfaz.
h. AUTO LOCK: Después de activar la función AUTO LOCK, el dispositivo se bloqueará automáticamente tras 3 minutos; deslice el botón de bloqueo o pulse el botón de encendido 4 veces para bloquear o desbloquear todos los botones del MOD.
i. DEFAULT: Restablecer la configuración de fábrica.

BATTERY GUARD

1. protección de resistencia baja: La pantalla muestra “LOW RESISTANCE” y el dispositivo dejará de emitir;
2. Protección contra cortocircuito: La pantalla muestra “SHORT ATOMIZER” y el dispositivo dejará de emitir;
3. Protección sin carga / protección de resistencia alta: La pantalla muestra “CHECK ATOMIZER” y el dispositivo dejará de emitir;
4. Protección de bajo voltaje / sobredescarga: La pantalla muestra “BATTERY LOW” y el dispositivo dejará de emitir;
5. Protección contra sobretensión: Si la tensión de salida cambia bruscamente en la celda de la batería durante el vapeo, la pantalla muestra “VOLTAGE SURGE PROTECTION” y el dispositivo dejará de emitir.
6. Protección por tiempo excedido: Después de mantener pulsado el botón de encendido durante más de 10 segundos, la Pantalla muestra “OVER TIME” y el dispositivo dejará de emitir salida; si la protección “OVER TIME” se activa 2 veces en 1 minuto, el dispositivo se apagará automáticamente por protección;
7. Protección de entrada de USB de potencia alta: Durante la carga, si la tensión de entrada es demasiado alta, la Pantalla muestra “USB PROTECTION” y la carga se detendrá automáticamente;
8. Protección por alta temperatura durante la carga: Durante la carga, si la temperatura del USB es demasiado alta, la Pantalla muestra “CHARGING OVERHEAT”, y la corriente de carga se reducirá automáticamente por protección.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga sin supervisión.
3. No deje caer, arroje ni maltrate su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Manténgase alejado del agua o de cualquier gas, líquido inflamable.
6. Manténgase alejado de productos químicos corrosivos.
7. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al polvo, a la humedad ni a golpes mecánicos.
8. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~45°C /14~113 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
9. Reciclaje RAEE: El producto no debe tratarse como residuo doméstico; en su lugar, debe entregarse en el punto de recogida aplicable para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
10. Reciclaje de la batería: la batería del producto no debe tratarse como residuo doméstico; en su lugar, debe entregarse en el punto de recogida de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
11. Solicite la reparación de su dispositivo únicamente a VAPORESSO. No intente repararlo por sí mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales;
12. Si el producto se transporta a bordo de una aeronave o se expone a entornos con cambios significativos de presión atmosférica, se recomienda almacenar por separado el pod y las baterías, y evitar cualquier inyección de líquido para prevenir fugas y daños en el producto.
13. No utilice baterías con la superficie dañada, sobrecalentamiento, fugas y olor extraño;

14. Cargue la batería únicamente en interiores;
15. Recicle las baterías de conformidad con las leyes y normativas locales.
16. Utilice baterías de alta tasa de descarga (≥25A).

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:
- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:
- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.
- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Installation des Tanks
Befestigen Sie den Tank an der Batterie, indem Sie den Tankboden festschrauben. Stellen Sie sicher, dass sie fest verbunden sind.
2. Ersetzen Sie die Spule
- Schrauben Sie den Sockel vom Tank ab;
- Ziehen Sie die gebrauchte Spule aus dem Tank;
- Installieren Sie eine neue Spule in den Tank;
- Bringen Sie den Gewindesockel wieder an.
*** Siehe Abbildung 1.**
3. Einfüllen von E-Liquid
- Drücken Sie auf die Nachfüllkappe.
- Füllen Sie das E-Liquid durch die Öffnung ein und befestigen Sie den Oberdeckel nach dem Einfüllen.
- Bitte warten Sie 5 Minuten, bis das E-Liquid vollständig von der Spule absorbiert wurde.
*** Siehe Abbildung 2.**
4. Einstellen des Luftstroms
Um die Luftmenge einzustellen, drehen Sie bitte den Lufteinlassring an der Oberseite des Tanks.
5. Ein- und Ausschalten des Geräts
Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden.
6. Leistungseinstellung
ARMOUR OCTA Kit verwendet die leistungsstarke GTi-Spulenplattform, und die empfohlene Leistung muss beachtet werden bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

GTi DUAL MESH-Spulen	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Empfohlene Leistung	60-75 W	50-60 W

7. Beginnen Sie mit dem Dampfen
Betätigen Sie den Einschaltknopf, um ein außergewöhnliches Dampferlebnis zu genießen.
8. Laden des Akkus
Öffnen Sie die Silikonabdeckung am TYPE-C-USB-Anschluss und stecken Sie dann das USB-Kabel in den Anschluss. Nach dem Verbinden des Type-C-Kabels mit dem Akku wird die verbleibende Ladezeit auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel oder ein konformes, zertifiziertes TYPE-C-Kabel. Verwenden Sie stets ein zertifiziertes Ladegerät, das Sicherheitsstandards erfüllt, um eine optimale Ladeleistung und Gerätesicherheit zu gewährleisten. Verwenden Sie keine beschädigten, abgenutzten oder nicht zertifizierten minderwertigen Kabel oder Ladegeräte, um mögliche Gefahren oder Geräteschäden zu vermeiden. Sorgen Sie beim Laden für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder entzündliche Umgebungen.
9. Gerät sperren oder entsperren
Schieben Sie den Sperrknopf oder drücken Sie die Einschalttaste 4 Mal, um alle Tasten des MOD zu sperren oder zu entsperren.
10. Modus wählen
Drücken Sie die Einschalttaste 3 Mal hintereinander, um das Menü aufzurufen.

A. MODUSWAHL
***BOOST: Boost-Modus (Hohe Leistung, Standard)**
Der Boost-Modus steigert die Leistung durch Anpassung der Spannungsausgabe, um Geschmack und Dampfproduktion zu optimieren. Er sorgt für ein intensiveres Erlebnis, indem er die Ausgangsleistung erhöht und somit für reichen Geschmack und dichte Dampfwolken sorgt.
***PULSE: Pulse-Modus (Mittlere Leistung)**
Der Pulse-Modus bietet ein ausgewogenes Dampferlebnis, indem er die Leistungskurve reguliert und so eine konstante Temperatur aufrechterhält. Dieser Modus sorgt für einen gleichmäßigen, konstanten Geschmack von Anfang bis Ende und ist ideal für eine kontrollierte und gleichmäßige Dampfentwicklung.
***ECO: ECO-Modus (Normale Leistung)**
Der ECO-Modus ist ein Normalmodus mit konstanter Ausgangsleistung. Sie können die optimale Leistung je nach Widerstand der Coil einstellen. Die Dampfdauer ist länger als im BOOST- oder PULSE-Modus.
***TC-NI/SS/TI: Temperaturregelungsmodus**
a. Temperatur einstellen:
Drücken Sie die Taste „Nach oben" oder „Nach unten", um die Temperatur anzupassen. Sobald der Maximal- oder Minimalwert erreicht ist, wechselt die Anzeige durch erneutes Drücken der Taste automatisch zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C).
b. Startleistung einstellen (5W–80W):
Halten Sie die Taste „Nach oben" und die Einschalttaste gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, um die Startleistung einzustellen.
c. TCR-Sperre aktivieren/deaktivieren:
Halten Sie die Taste „Nach unten" und die Einschalttaste gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, um die Temperatur-Kontroll-Resistenz (TCR) ein- oder auszuschalten.

B. Einstellungen: SYSTEM EINSTELLUNG
a. SMART: Ist diese Funktion aktiviert und ein Tank installiert, empfiehlt das System automatisch die optimale Leistungseinstellung. Im BOOST-, PULSE- oder ECO-Modus

können Sie durch gleichzeitiges Drücken der Taste „Nach unten" und der Einschalttaste die SMART-Funktion ein- oder ausschalten.
Hinweis: Die SMART-Funktion ist nur mit GTi-Coil-Plattformen kompatibel.
b. WATT LOCK: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Tasten „Nach oben" und „Nach unten" gesperrt, während die Einschalttaste weiterhin funktioniert.
c. THEMES: Designauswahl – wählen Sie Ihr bevorzugtes Display-Design, um die Benutzeroberfläche anzupassen.
d. PUFFS: Der 5-Tage Zug-Zähler kann auf diesem Bildschirm überprüft werden, außerdem können die Züge nach Bestätigung der Reset-Option gelöscht werden.
e. BRIGHT: Die Helligkeit des Displays kann zwischen 10 und 100 eingestellt werden.
f. TCR LOCK: Diese Funktion ist nur im TC-SS/NI/TI-Modus verfügbar. Nach Aktivierung kann der Temperatur-Kontroll-Widerstand für eine gleichbleibende Leistung gesperrt werden.
g. PERCENT: Der Prozentsatz des Akkustands kann in dieser Oberfläche ein- oder ausgeschaltet werden.
h. AUTO-LOCK: Nachdem die AUTO-LOCK-Funktion aktiviert wurde, wird das Gerät nach 3 Minuten automatisch gesperrt. Schieben Sie den Sperrknopf oder drücken Sie die Einschalttaste 4 Mal, um alle Tasten des MOD zu sperren oder zu entsperren.
i. DEFAULT: Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

BATTERY GUARD

1. Schutz bei niedrigem Widerstand: Auf dem Bildschirm wird „LOW RESISTANCE" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe;
2. Kurzschlussschutz: Auf dem Bildschirm wird „SHORT AT OMIZER" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe;
3. Schutz bei keiner Last/hohem Widerstand: Auf dem Bildschirm wird „CHECK AT OMIZER" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe;
4. Schutz bei niedriger Spannung/Überentladung: Auf dem Bildschirm wird „BATTERY LOW" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe;
5. Überspannungsschutz: Wenn sich die Ausgangsspannung während des Dampfens in der Batteriezelle plötzlich ändert, wird auf dem Bildschirm „VOLTAGE SURGE PROTECTION" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe.
6. Überzeitschutz: Wenn die Einschalttaste länger als 10 Sekunden gedrückt wird, wird auf dem Bildschirm „OVER TIME" angezeigt und das Gerät stoppt die Ausgabe. Wenn der Schutz „OVER TIME" innerhalb von 1 Minute 2 Mal ausgelöst wird, schaltet sich das Gerät zum Schutz automatisch aus;
7. Schutz bei hoher USB-Eingangsspannung: Während des Ladevorgangs wird bei zu hoher Eingangsspannung auf dem Bildschirm „USB PROTECTION" angezeigt und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt;
8. Schutz bei hoher Ladetemperatur: Während des Ladevorgangs wird bei zu hoher USB-Temperatur auf dem Bildschirm „CHARGING OVERHEAT" angezeigt, und der Ladestrom wird zum Schutz automatisch reduziert.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
2. Lassen Sie das Ladegerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht, da dies zu Schäden führen kann.
4. Bitte verwenden Sie ein Standard-USB-Ladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Von Wasser sowie von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Von ätzenden Chemikalien fernhalten.
7. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aus.
8. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. (Empfohlener Temperaturbereich: -10 bis 45 °C / 14 bis 113 °F bei der Verwendung und -10 bis 45 °C / 14 bis 113 °F bei der Lagerung).
9. EEE-Recycling: Das Produkt darf nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
10. Batterie-Recycling: Die Produktbatterie darf nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern muss an einer geeigneten Sammelstelle für Altbatterien zum Recycling abgegeben werden.
11. Lassen Sie Ihr Gerät nur von VAPORESSO reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann;
12. Wenn das Produkt an Bord eines Flugzeugs mitgenommen wird oder Umgebungen mit erheblichen Luftdruckänderungen ausgesetzt ist, wird empfohlen, den Pod und die Batterien getrennt zu lagern und jegliche Flüssigkeitseinfüllung zu vermeiden, um Leckagen und Produktschäden zu verhindern.
13. Verwenden Sie keine Batterien mit beschädigter Oberfläche, Überhitzung, Auslaufen oder ungewöhnlichem Geruch;

14. Laden Sie die Batterie nur in Innenräumen;
15. Recyceln Sie Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
16. Bitte verwenden Sie Hochstrom-Entladebatterien (≥25 A).

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:
- Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:
- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:
- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund - oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen - Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare il serbatoio
Installare il serbatoio sulla base della batteria avvitando la base del serbatoio. Assicurarsi di averli uniti bene.
2. Sostituzione della bobina
- Svitare la base dal serbatoio;
- Estrarre la bobina usata dal serbatoio;
- Installare una nuova bobina nel serbatoio;
- Riposizionare la base filettata.
*** Fare riferimento alla figura 1.**
3. Riempire il liquido
- Riposizionare il cappuccio superiore di riempimento.
- Riempire di liquido utilizzando il foro apposito, quindi, appena completato il riempimento, riposizionare bene il cappuccio superiore.
- Attendere 5 minuti in modo che il liquido bagni completamente la bobina.
*** Fare riferimento alla figura 2.**
4. Regolare il flusso dell'aria
Per regolare il volume del flusso dell'aria ruotare l'anello per l'immissione dell'aria presente nella parte superiore del serbatoio.
5. Accensione/Spegnimento del dispositivo
Accensione/Spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in 2 secondi.
6. Regolazione della potenza
ARMOUR OCTA Kit utilizza la potente piattaforma con bobina GTi, è pertanto necessario controllare la potenza prima di iniziare a svapare.

Bobine GTi DUAL MESH	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Potenza consigliata	60-75 Вт	50-60 Вт

7. Avviare la svapatura
Premere il pulsante di accensione per vivere una svapatura straordinaria.
8. Ricaricare la batteria
Aprire il tappo in silicone sulla porta USB di tipo C, quindi inserire il cavo USB nella porta, dopo aver collegato il cavo di tipo C alla batteria, il tempo di ricarica rimanente verrà visualizzato sullo schermo. Utilizzare il cavo USB incluso o un cavo TIPO-C certificato conforme. Utilizzare sempre un caricabatterie omologato che soddisfi gli standard ottimali per la sicurezza della ricarica e la sicurezza del dispositivo. Non utilizzare cavi o caricabatterie di bassa qualità danneggiati, usurati o non omologati onde evitare potenziali pericoli o danni al dispositivo. Garantire una corretta ventilazione durante la ricarica ed evitare temperature elevate, umidità o ambienti infiammabili.
9. Bloccare o sbloccare il dispositivo
Far scorrere il pulsante di blocco o premere il pulsante di accensione 4 volte per bloccare o sbloccare tutti i pulsanti MOD.
10. Scegliere una modalità
Premere il pulsante di accensione 3 volte in modo continuativo per accedere all'impostazione del menu.
A. SELEZIONE DELLA MODALITÀ
***BOOST: modalità Boost (uscita elevata, predefinita)**
La modalità Boost migliora le prestazioni regolando la tensione in uscita per ottimizzare il sapore e la produzione di vapore. Offre un'esperienza più intensa aumentando la potenza, garantendo un sapore ricco e un'enorme produzione di nuvole per uno svapo soddisfacente.
***PULSE: modalità Pulse (uscita media)**
La modalità Pulse mantiene un'esperienza di svapo equilibrata regolando la curva di potenza per mantenere una temperatura costante. Questa modalità fornisce un sapore morbido e costante dall'inizio alla fine, ideale per una produzione di vapore più controllata e uniforme.
***ECO: MODALITÀ ECO (produzione normale)**
La MODALITÀ ECO è una modalità normale di potenza in uscita costante; è possibile regolare la potenza migliore alle proprie esigenze in base alla resistenza della bobina. Il tempo di svapo durerà più a lungo rispetto alla modalità BOOST e PULSE.
***TC-NI/SS/TI: modalità di controllo della temperatura**
a. Regolazione della temperatura:
Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per regolare la temperatura.
Quando la temperatura attuale raggiunge il valore massimo o minimo, premendo nuovamente il pulsante si passa automaticamente tra Fahrenheit (°F) e Celsius (°C).
b. Regolazione della potenza di avvio (5 W–80 W):
Tenere premuto contemporaneamente il pulsante "SU" + il pulsante di accensioneper1 secondoper regolare la potenza di avvio.
c. Abilitazione/Disabilitazione Blocco TCR:
Tenere premuto contemporaneamente il pulsante "GIÙ" + il pulsante di accensione per1 secondo per attivare o disattivare il blocco della resistenza di controllo della temperatura (TCR).

B. Impostazioni: IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

a. SMART: se abilitato con un serbatoio installato, il sistema consiglierà automaticamente l'impostazione della potenza ottimale. In modalità BOOST, PULSE o ECO, tenere premuto contemporaneamente il pulsante "GIÙ" + il pulsante di accensione per attivare o disattivare la funzione SMART.
Nota: la funzione SMART è compatibile solo con le piattaforme GTi Coil.
b. WATT LOCK: dopo aver abilitato questa funzione, i pulsanti "SU" e "GIÙ" saranno bloccati e il pulsante di ACCENSIONE continuerà a funzionare.
c. THEMES: selezione dei temi, scegliere il tema di visualizzazione preferito per personalizzare l'interfaccia del dispositivo.
d. PUFFS: in questa interfaccia è possibile controllare il contatore di 5 giorni di tirate, inoltre è possibile cancellare le tirate dopo avere confermato l'opzione di ripristino.
e. BRIGHT: in questa interfaccia è possibile regolare la luminosità del display da 10 a 100.
f. TCR LOCK: questa funzione si applica solo in modalità TC-SS/NI/TI, dopo aver abilitato questa funzione, la resistenza del controllo della temperatura può essere bloccata per una produzione costante.
g. PERCENT: La percentuale del livello della batteria può essere attivata/disattivata in questa interfaccia.
h. AUTO LOCK: Dopo aver attivato la funzione AUTO LOCK, il dispositivo si bloccherà automaticamente dopo 3 minuti; fai scorrere il pulsante di blocco oppure premi il pulsante di accensione 4 volte per bloccare o sbloccare tutti i pulsanti del MOD.
i. DEFAULT: Ripristina le impostazioni di fabbrica.

BATTERY GUARD

1. Protezione da bassa resistenza: lo schermo visualizza "LOW RESISTANCE" e il dispositivo interromperà l'erogazione;

2. Protezione da cortocircuito: lo schermo visualizza "SHORT ATOMIZER" e il dispositivo interromperà l'erogazione;

3. Protezione da assenza di carico/alta resistenza: lo schermo visualizza "CHECK ATOMIZER" e il dispositivo interromperà l'erogazione;

4. Protezione da bassa tensione/sovrascarica: lo schermo visualizza "BATTERY LOW" e il dispositivo interromperà l'erogazione;

5. Protezione da sovratensione: se la tensione di uscita cambia improvvisamente nella cella della batteria durante il vaping, lo schermo visualizza "VOLTAGE SURGE PROTECTION" e il dispositivo interromperà l'erogazione.

6. Protezione contro il funzionamento prolungato: dopo aver premuto il pulsante di accensione per oltre 10 secondi, lo schermo visualizza "OVER TIME" e il dispositivo interromperà l'erogazione; se la protezione "OVER TIME" si attiva 2 volte in 1 minuto, il dispositivo si spegnerà automaticamente per protezione;

7. Protezione da ingresso USB ad alta tensione: durante la ricarica, se la tensione in ingresso è troppo alta, lo schermo visualizza "USB PROTECTION" e la ricarica si interromperà automaticamente;

8. Protezione da alta temperatura durante la ricarica: durante la ricarica, se la temperatura USB è troppo alta, lo schermo visualizza "CHARGING OVERHEAT" e la corrente di carica verrà ridotta automaticamente per protezione.

AVVERTENZ

1. Spegnere il dispositivo quando non è in uso.

2. Non lasciare incustodito il dispositivo di ricarica.

3. Non far cadere, lanciare o maltrattare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare danni.

4. Utilizzare un caricatore USB standard con un adeguato intervallo di corrente e tensione di ricarica.

5. Tenere lontano dall'acqua o da qualsiasi gas o liquido infiammabile.

6. Tenere lontano da sostanze chimiche corrosive.

7. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, alla polvere, all'umidità o a urti meccanici.

8. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperatura consigliato: -10~45°C /14~113 °F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F durante la conservazione).

9. Riciclo RAEE: il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

10. Riciclo della batteria: la batteria del prodotto non deve essere trattata come rifiuto domestico, ma deve essere consegnata al punto di raccolta delle batterie usate applicabile per il riciclo.

11. Far riparare il dispositivo solo da VAPORESSO. Non tentare di ripararlo da soli, poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali;

12. Se il prodotto viene portato a bordo di un aereo o incontra ambienti con significative variazioni di pressione atmosferica, si consiglia di conservare separatamente il pod e le batterie, evitando qualsiasi iniezione di liquido per prevenire perdite e danni al prodotto.

13. Non utilizzare batterie con superficie danneggiata, surriscaldamento, perdite o odore

insolito;
14. Caricare la batteria solo in ambienti interni;
15. Riciclare le batterie in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
16. Utilizzare batterie ad alta scarica (≥25A).

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:
- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:
- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:
- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa - Tosse - Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

BAHASA

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang Tangki
Pasang tangki ke baterai dengan mengencangkan sekrup pada alas tangki. Pastikan terpasang dengan kuat.
2. Mengganti Coil
- Lepaskan alas dari tangki;
- Tarik keluar coil bekas dari tangki;
- Pasang coil baru ke tangki;
- Pasangkan kembali alas thread ke tempatnya.
*** Lihat gambar 1.**
3. Mengisi E-liquid
- Tekan tutup atas pengisian ulang.
- Isi e-liquid melalui lubang, kemudian kunci tutup atas dengan erat setelah pengisian selesai.
- Tunggu selama 5 menit sampai e-liquid benar-benar meresap ke dalam coil.
*** Lihat gambar 2.**
4. Menyesuaikan Aliran Udara
Untuk menyesuaikan volume aliran udara, putar cincin saluran masuk udara di bagian atas tangki.
5. Menyalakan/Mematikan Perangkat
Menyalakan/mematikan: tekan tombol daya 5 kali dalam 2 detik.
6. Penyetelan Daya
Kit ARMOUR OCTA menggunakan platform coil GTi yang kuat dan daya yang disarankan perlu diperhatikan sebelum memulai vaping.

Coil GTi DUAL MESH	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Daya yang Disarankan	60-75W	50-60W

7. Memulai Vaping
Tekan tombol daya untuk menikmati pengalaman vaping yang luar biasa.
8. Mengisi Daya Baterai
Buka penutup silikon pada tempat port USB TYPE-C, lalu sambungkan kabel USB ke port tersebut untuk mengisi daya. Setelah menghubungkan kabel Type-C ke baterai, sisa waktu pengisian daya akan ditampilkan di layar. Gunakan kabel USB yang disertakan atau kabel TYPE-C bersertifikasi yang memenuhi standar. Gunakan selalu pengisi daya bersertifikasi yang memenuhi standar keselamatan untuk kinerja pengisian daya yang optimal dan keamanan perangkat. Jangan gunakan kabel atau pengisi daya berkualitas rendah yang sudah rusak, aus, atau tidak bersertifikasi untuk menghindari potensi bahaya atau kerusakan perangkat. Pastikan ventilasi yang baik selama pengisian daya serta hindari suhu dan kelembapan tinggi atau lingkungan yang mudah terbakar.
9. Mengunci atau membuka kunci perangkat
Geser tombol pengunci atau tekan tombol daya sebanyak 4 kali untuk mengunci atau membuka kunci semua tombol MOD.
10. Memilih Mode
Tekan tombol daya sebanyak 3 kali secara berturut-turut untuk masuk ke pengaturan menu.
A. PEMILIHAN MODE
***BOOST: Mode Boost (Output Tinggi, Default)**
Mode Boost meningkatkan kinerja dengan menyesuaikan output tegangan untuk mengoptimalkan rasa dan produksi uap. Mode ini memberikan pengalaman yang lebih intens dengan meningkatkan output daya, memastikan rasa yang kaya dan produksi uap yang melimpah demi pengalaman vape yang memuaskan.
***PULSE: Mode Pulse (Output Medium)**
Mode Pulse menjaga keseimbangan pengalaman vaping dengan mengatur kurva daya guna mempertahankan suhu yang konsisten. Mode ini memberikan rasa yang mulus dan stabil dari awal hingga akhir sehingga sangat sesuai untuk output uap yang lebih terkontrol dan merata.
***ECO: MODE ECO (Output Normal)**
MODE ECO adalah mode normal dengan watt output yang konstan. Pada mode ini, Anda dapat menyesuaikan watt terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda berdasarkan resistansi koil. Waktu vaping akan berlangsung lebih lama daripada mode BOOST dan PULSE.
***TC-Ni/SS/Ti: Mode Kontrol Suhu**
a. Menyesuaikan Suhu:
Tekan tombol "UP" (ATAS) atau "DOWN" (BAWAH) untuk menyesuaikan suhu.
Saat suhu terkini mencapai nilai maksimum atau minimum, jika tombol tersebut ditekan lagi, otomatis akan terjadi peralihan antara Fahrenheit (°F) dan Celsius (°C).
b. Menyesuaikan Daya Awal (5W–80W):
Tekan terus tombol "UP" (ATAS) + tombol Daya secara bersamaan selama 1 detik untuk menyesuaikan daya awal.
c. Mengaktifkan/Menonaktifkan TCR Lock (Pengunci TCR):
Tekan terus tombol "DOWN" (BAWAH) + tombol Daya secara bersamaan selama 1 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Temperature Control Resistance (TCR) Lock

(Pengunci Resistansi Kontrol Suhu).

B. Pengaturan: PENGATURAN SISTEM
a. SMART: Jika diaktifkan dengan tangki terpasang, sistem akan otomatis merekomendasikan pengaturan daya yang optimal. Saat berada dalam mode BOOST, PULSE, atau ECO, tekan terus tombol "DOWN" (BAWAH) + tombol Daya secara bersamaan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi SMART.
Catatan: Fungsi SMART hanya kompatibel dengan platform GTi Coil.
b. WATT LOCK: Setelah fungsi ini diaktifkan, tombol "UP" (ATAS) dan "DOWN" (BAWAH) akan terkunci, sedangkan tombol DAYA akan tetap berfungsi.
c. THEMES: Pemilihan Tema, pilih tema layar pilihan Anda untuk menyesuaikan antarmuka perangkat Anda.
d. PUFFS: penghitung puff selama 5 hari dapat dilihat pada antarmuka ini. Selain itu, puff juga dapat dihapus setelah mengonfirmasikan opsi reset.
e. BRIGHT: Kecerahan layar dari 10-100 dapat disesuaikan di antarmuka ini.
f. TCR LOCK: Fungsi ini hanya berlaku dalam mode TC-SS/NI/TI. Setelah fungsi ini diaktifkan, resistansi kontrol suhu dapat dikunci untuk menghasilkan output yang stabil.
g. PERSENTASE: Persentase tingkat baterai dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada antarmuka ini.
h. KUNCI OTOMATIS: Setelah fungsi KUNCI OTOMATIS diaktifkan, perangkat akan terkunci otomatis setelah 3 menit; geser tombol kunci atau tekan tombol daya 4 kali untuk mengunci atau membuka kunci semua tombol MOD.
i. BAWAAN: Mengembalikan ke pengaturan pabrik.

BATTERY GUARD

1. Perlindungan resistansi rendah: Layar menampilkan "LOW RESISTANCE" dan perangkat akan menghentikan keluaran;
2. Perlindungan korsleting: Layar menampilkan "SHORT ATOMIZER" dan perangkat akan menghentikan keluaran;
3. Perlindungan tanpa beban/perlindungan resistansi tinggi: Layar menampilkan "CHECK ATOMIZER" dan perangkat akan menghentikan keluaran;
4. Perlindungan tegangan rendah/overdischarge: Layar menampilkan "BATTERY LOW" dan perangkat akan menghentikan keluaran;
5. Perlindungan lonjakan tegangan: Jika tegangan keluaran berubah tiba-tiba pada sel baterai saat vaping, layar menampilkan "VOLTAGE SURGE PROTECTION" dan perangkat akan menghentikan keluaran.
6. Perlindungan Overtime: Setelah tombol daya ditekan lebih dari 10 detik, Tampilan menampilkan "OVER TIME" dan perangkat akan menghentikan output; jika perlindungan "OVER TIME" terpicu 2 kali dalam 1 menit, perangkat akan mati secara otomatis untuk perlindungan;
7. Perlindungan input voltase tinggi USB: Selama pengisian, jika input voltase terlalu tinggi, Tampilan menampilkan "USB PROTECTION" dan pengisian akan dihentikan secara otomatis;
8. Perlindungan suhu tinggi saat pengisian: Selama pengisian, jika suhu USB terlalu tinggi, Tampilan menampilkan "CHARGING OVERHEAT", dan arus pengisian akan dikurangi secara otomatis untuk perlindungan.

PERHATIAN

1. Harap matikan perangkat saat tidak digunakan.

2. Jangan biarkan perangkat pengisi daya tanpa pengawasan.

3. Jangan menjatuhkan, melempar, atau menyalahgunakan perangkat Anda, karena dapat menyebabkan kerusakan.

4. Harap gunakan pengisi daya keluaran USB standar dengan arus pengisian dan rentang tegangan yang sesuai.

5. Jauhkan dari air atau gas maupun cairan yang mudah terbakar.

6. Jauhkan dari bahan kimia korosif.

7. Jangan paparkan perangkat pada sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau benturan mekanis.

8. Jangan paparkan perangkat pada suhu ekstrem. (Rentang suhu yang direkomendasikan: -10~45°C /14~113 °F saat digunakan dan -10~45°C /14~113 °F saat disimpan).

9. Daur Ulang EEE: Produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga; sebaliknya, produk ini harus diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.

10. Daur Ulang Baterai: Baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga; sebaliknya, baterai harus diserahkan ke titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk didaur ulang.

11. Hanya perbaiki perangkat Anda oleh VAPORESSO. Jangan mencoba memperbaikinya sendiri karena dapat terjadi kerusakan atau cedera pribadi;

12. Jika produk dibawa ke dalam pesawat atau mengalami lingkungan dengan

perubahan tekanan udara yang signifikan, disarankan untuk menyimpan POD dan baterai secara terpisah, serta menghindari penyuntikan cairan apa pun untuk mencegah kebocoran dan kerusakan produk.

13. Jangan gunakan baterai dengan permukaan yang rusak, mengalami panas berlebih, kebocoran, atau bau yang tidak biasa;

14. Isi daya baterai hanya di dalam ruangan;

15. Daur ulang baterai sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

16. Harap gunakan baterai dengan tingkat pelepasan tinggi (≥25A).

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:
- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:
- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:
- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. De tank installeren
Installeer de tank op de batterij door de basis van de tank vast te schroeven. Zorg ervoor dat ze stevig met elkaar verbonden zijn.
2. De coil vervangen
- Schroef de basis van de tank los;
- Trek de gebruikte coil uit de tank;
- Installeer een nieuwe coil in de tank;
- Bevestig de schroefdraadbasis opnieuw op zijn plaats.
*** Raadpleeg afbeelding 1.**
3. E-vloeistof bijvullen
- Druk op de vuldop bovenop.
- Vul met e-vloeistof door het gat en vergrendel de bovenste dop stevig op zijn plaats nadat het vullen is voltooid.
- Wacht 5 minuten tot de e-vloeistof volledig in de coil gedrenkt is.
*** Raadpleeg afbeelding 2.**
4. De luchtstroom instellen
Om het luchtstroomvolume aan te passen, draait u de luchtinlaatring bovenop de tank.
5. Het apparaat in- of uitschakelen
Stroom aan/uit: druk 5 keer in 2s op de aan/uit-knop.
6. Stroom aanpassing
De ARMOUR OCTA Kit maakt gebruik van het krachtige GTi coil-platform, en het aanbevolen vermogen moet worden opgemerkt vóór aanvang van het vapen.

GTi DUAL MESH Coils	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Aanbevolen vermogen	60-75W	50-60W

7. Beginnen met vapen
Druk op de aan/uit-knop om te genieten van een buitengewone vaping-ervaring.
8. De batterij opladen
Open de siliconen plug op de TYPE-C USB-poort en sluit vervolgens de USB-kabel aan op de poort. Nadat je de Type-C-kabel op de batterij hebt aangesloten, wordt de resterende oplaadtijd op het scherm weergegeven. Gebruik de meegeleverde USB-kabel of een TYPE-C kabel die aan de eisen voldoet. Voor optimale oplaadprestaties en de veiligheid van het apparaat, gebruik altijd een gecertificeerde oplader volgens de veiligheidsnormen. Gebruik geen beschadigde, versleten of niet-gecertificeerde kabels of oplader van lage kwaliteit om mogelijke gevaren of schade aan het apparaat te voorkomen. Zorg voor goede ventilatie tijdens het opladen en vermijd hoge temperaturen, vocht of brandbare omgevingen.
9. Het apparaat vergrendelen of ontgrendelen
Schuif de vergrendelknop of druk 4 keer op de aan/uit-knop om alle knoppen van de MOD te vergrendelen of ontgrendelen.
10. Een modus kiezen
Druk 3 keer continu op de aan/uit-knop om het instellingenmenu te openen.
A. MODUSSELECTIE
***BOOST: Boost-modus (hoge uitvoer, standaard)**
De Boost-modus verbetert de prestaties door de uitvoerspanning aan te passen voor een optimale smaak en dampproductie. Door de uitvoer te verhogen, wordt een intensere ervaring geboden. Dankzij de volle smaak en rookwolkproductie kun je aangenaam vapen.
***PULSE: Pulsmodus (middelmatige uitvoer)**
De pulsmodus levert een regelmatige dampervaring. Het past de uitvoercurve aan om de temperatuur constant te houden. Deze modus zorgt voor een zachte, continue smaak van begin tot eind, ideaal voor een meer gecontroleerde en gelijkmatige dampproductie.
***ECO: ECO-MODUS (Normale uitvoer)**
ECO-MODUS is een normale modus met continue uitvoerwattage; je kunt volgens de spoelweerstand de beste wattage naar wens aanpassen. De vaping-tijd duurt langer dan de BOOST en PULSE-modus.
***TC-Ni/SS/Ti: Temperatuurregelmodus**
a. Instelling van temperatuur:
Druk op de "UP" of "DOWN" knop om de temperatuur in te stellen.
Wanneer de huidige temperatuur de maximale of minimale waarde bereikt, schakel je door nogmaals op de knop te drukken automatisch tussen Fahrenheit (°F) en Celsius (°C).
b. Instelling van startvermogen (5W–80W):
Houd de "UP" knop + aan/uit-knop 1 seconde lang samen ingedrukt om het startvermogen in te stellen.
c. TCR-vergrendeling in-/uitschakelen:
Houd de "DOWN" knop + aan/uit-knop 1 seconde lang samen ingedrukt om de vergrendeling van de temperatuurregelweerstand (TCR) in of uit te schakelen.

B. Instelling: SYSTEEM INSTELLEN
a. SMART: als deze functie is ingeschakeld terwijl er een tankje is geïnstalleerd, beveelt het systeem automatisch de optimale vermogensinstelling aan. In de modus BOOST, PULSE of ECO, houd je de "DOWN" knop + aan/uit-knop samen ingedrukt om de SMART-functie in of uit te schakelen.

Opmerking: De SMART-functie is alleen compatibel met GTi Coil-platforms.
b. WATT LOCK: na het inschakelen van deze functie, worden de "UP" en "DOWN" knoppen vergrendeld; de aan-/uitknop werkt nog altijd.
c. THEMES: Themaselectie, kies het weergavethema van je voorkeur om de interface van je apparaat aan te passen.
d. PUFFS: de 5 dagen pufjesteller kan in deze interface worden gecontroleerd, ook kan de puf-functie worden gewist na bevestiging van de resetoptie.
e. BRIGHT: de helderheid van het display kan in deze interface worden ingesteld van 10 tot 100.
f. TCR LOCK: deze functie wordt alleen toegepast in de modus TC-SS/NI/TI; als deze functie is ingeschakeld, kan de temperatuurregelweerstand worden vergrendeld voor een stabiele uitvoer.
g. PERCENT: Het percentage van het batterijniveau kan in deze interface worden in- of uitgeschakeld.
h. AUTO LOCK: Nadat de AUTO LOCK-functie is ingeschakeld, wordt het apparaat na 3 minuten automatisch vergrendeld. Schuif de vergrendelknop of druk 4 keer op de aan/uit-knop om alle knoppen van de MOD te vergrendelen of te ontgrendelen.
i. DEFAULT: Herstellen naar de fabrieksinstellingen.

BATTERY GUARD

1. Bescherming tegen lage weerstand: het scherm toont "LOW RESISTANCE" en het apparaat stopt met afgeven;
2. Bescherming tegen kortsluiting: het scherm toont "SHORT ATOMIZER" en het apparaat stopt met afgeven;
3. Bescherming tegen geen belasting/hoge weerstand: het scherm toont "CHECK ATOMIZER" en het apparaat stopt met afgeven;
4. Bescherming tegen lage spanning/overontlading: het scherm toont "BATTERY LOW" en het apparaat stopt met afgeven;
5. Bescherming tegen spanningspiek: als de uitgangsspanning in de batterijcel tijdens het vapen plotseling verandert, toont het scherm "VOLTAGE SURGE PROTECTION" en stopt het apparaat met afgeven.
6. Bescherming tegen te lange gebruiksduur: als de aan/uit-knop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, toont het scherm "OVER TIME" en stopt het apparaat met afgeven; als de bescherming "OVER TIME" 2 keer binnen 1 minuut wordt geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit ter bescherming;
7. Bescherming tegen hoge USB-ingangsspanning: tijdens het opladen, als de ingangsspanning te hoog is, toont het scherm "USB PROTECTION" en wordt het opladen automatisch gestopt;
8. Bescherming tegen hoge temperatuur tijdens het opladen: tijdens het opladen, als de USB-temperatuur te hoog is, toont het scherm "CHARGING OVERHEAT" en wordt de laadstroom automatisch verlaagd ter bescherming.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.
2. Laat het oplaadapparaat niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen, gooi er niet mee en gebruik het niet verkeerd, aangezien dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een standaard USB-uitgangsoplader met de juiste laadstroom en spanningsbereik.
5. Houd het uit de buurt van water of ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Houd het uit de buurt van bijtende chemicaliën.
7. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische schokken.
8. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~45°C /14~113 °F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113 °F tijdens opslag).
9. Recycling van AEEA: Het product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
10. Batterijrecycling: De batterij van het product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor gebruikte batterijen voor recycling.
11. Laat uw apparaat alleen repareren door VAPORESSO. Probeer het niet zelf te repareren, aangezien dit schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken;
12. Als het product mee aan boord van een vliegtuig wordt genomen of wordt blootgesteld aan omgevingen met aanzienlijke veranderingen in luchtdruk, is het raadzaam de pod en batterijen apart op te bergen en geen vloeistof in te brengen om lekkage en productschade te voorkomen.
13. Gebruik geen batterijen met een beschadigd oppervlak, oververhitting, lekkage of een vreemde geur;
14. Laad de batterij alleen binnenshuis op;
15. Recycle batterijen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
16. Gebruik batterijen met een hoge ontlaadsnelheid (≥25A).

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:
- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:
- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:
- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Montaż zbiornika
Zamontuj do akumulatora zbiornik, przykręcając jego podstawę. Upewnij się, że są one dobrze połączone.
2. Wymiana grzałki
– Odkręć podstawę od zbiornika;
– Wyciągnij zużytą grzałkę ze zbiornika;
– Zainstaluj nową grzałkę w zbiorniku;
– Ponownie zamontuj podstawę gwintowaną na miejscu.
*** Patrz rysunek 1.**
3. Napełnianie e-liquidem
- Wciśnij górną pokrywę uzupełniania.
– Wlej e-liquid przez otwór, a po zakończeniu napełniania zablokuj górną nasadkę.
– Odczekaj 5 minut, aby e-liquid całkowicie wsiąkł w grzałkę.
*** Patrz rysunek 2.**
4. Regulacja przepływu powietrza
Aby wyregulować przepływ powietrza, obrócić pierścień wlotu powietrza u góry zbiornika.
5. Włączanie/wyłączanie urządzenia
Włączanie/wyłączanie: naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund.
6. Regulacja mocy
Zestaw ARMOUR OCTA wykorzystuje efektywą platformę grzałek GTi, a sugerowaną moc należy sprawdzić przed rozpoczęciem wapowania.

Grzałki GTi DUAL MESH	GTi 0.2Ω DUAL MESH	GTi 0.4Ω DUAL MESH
Sugerowana moc	60-75W	50-60W

7. Rozpoczęcie wapowania
Naciśnij przycisk zasilania, aby cieszyć się wyjątkowymi doznaniami podczas wapowania.
8. Ładowanie akumulatora
Otwórz silikonową wtyczkę w miejscu portu USB typu C, a następnie wprowadź kabel USB do portu, po podłączeniu kabla typu C do akumulatora, pozostały czas ładowania zostanie wyświetlony na ekranie. Użyj dołączonego kabla USB lub zgodnego certyfikowanego kabla typu C. Zawsze używaj certyfikowanej ładowarki, która spełnia standardy bezpieczeństwa w celu zapewnienia optymalnej wydajności ładowania i bezpieczeństwa urządzenia. Nie korzystaj z uszkodzonych, zużytych lub niecertyfikowanych kabli lub ładowarek niskiej jakości, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń lub uszkodzenia urządzenia. Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację i unikaj wysokich temperatur, wilgoci lub łatwopalnych środowisk.
9. Blokowanie lub odblokowywanie urządzenia
Przesuń przycisk blokady lub naciśnij przycisk zasilania 4 razy, aby zablokować lub odblokować wszystkie przyciski MOD.
10. Wybór trybu
Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w sposób ciągły, aby przejść do ustawień menu.
A. WYBÓR TRYBU
***BOOST: Tryb Boost (wysokie wyjście, domyślnie)**
Tryb Boost zwiększa wydajność poprzez dostosowanie napięcia wyjściowego w celu optymalizacji smaku i produkcji pary. Zapewnia bardziej intensywne doznania poprzez zwiększenie mocy wyjściowej, co zapewnia bogactwo smaku i tworzenie dużej chmury w celu uzyskania satysfakcjonującej waporyzacji.
***PULSE: Tryb Pulse (średnie wyjście)**
Tryb Pulse zapewnia zrównoważone doznania podczas waporyzacji, regulując krzywą mocy w celu utrzymania stałej temperatury. Tryb ten zapewnia płynny, stały smak od początku do końca, idealny do bardziej kontrolowanej i równomiernej waporyzacji.
***ECO: TRYB ECO (wyjście normalne)**
TRYB ECO to normalny tryb stałej mocy wyjściowej; możesz dostosować najlepszą moc do swoich potrzeb w zależności od oporu cewki. Czas waporyzacji będzie dłuższy niż w trybie BOOST i PULSE.
***TC-NI/SS/TI: Tryb kontroli temperatury**
a. Regulacja temperatury:
Naciśnij przycisk „UP" lub „DOWN", aby wyregulować temperaturę.
Gdy bieżąca temperatura osiągnie wartość maksymalną lub minimalną, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje automatyczne przełączenie między stopniami Fahrenheita (°F) i Celsjusza (°C).
b. Regulacja mocy początkowej (5 W-80 W).
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „UP" i przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby ustawić moc początkową.
c. Włączanie/wyłączanie blokady TCR:
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „DOWN" i przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć blokadę kontroli temperatury (TCR).

B. Ustawienia: USTAWIENIASYSTEMOWE
a. SMART: Po włączeniu z zainstalowanym zbiornikiem system automatycznie zaleci optymalne ustawienie mocy. W trybie BOOST, PULSE lub ECO naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „DOWN" i przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję SMART.

Uwaga: Funkcja SMART jest kompatybilna tylko z platformami cewek GTi.
b. WATT LOCK: Po włączeniu tej funkcji przyciski „UP" i „DOWN" zostaną zablokowane, a przycisk ZASILANIA nadal będzie działać.
c. THEMES: Wybór motywów, wybierz preferowany motyw wyświetlacza, aby dostosować interfejs urządzenia.
d. PUFFS: W tym interfejsie można sprawdzić 5-dniowy licznik zaciągnięć, a także wyczyścić go po potwierdzeniu opcji resetowania.
e. BRIGHT: W tym interfejsie można regulować jasność wyświetlacza w zakresie 10-100.
f. TCR LOCK: Ta funkcja ma zastosowanie tylko w trybie TC-SS/NI/TI, po włączeniu tej funkcji opór regulacji temperatury może zostać zablokowana dla stałego wyjścia.
g. PERCENT: Het percentage van het batterijniveau kan in deze interface worden in- of uitgeschakeld.
h. AUTO LOCK: Nadat de AUTO LOCK-functie is ingeschakeld, wordt het apparaat na 3 minuten automatisch vergrendeld. Schuif de vergrendelknop of druk 4 keer op de aan/uit-knop om alle knoppen van de MOD te vergrendelen of te ontgrendelen.
i. DEFAULT: Herstellen naar de fabrieksinstellingen.

BATTERY GUARD

1. Low Resistance Protection: Na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „LOW RESISTANCE", a urządzenie zakończy generowanie wyjścia;
2. Short-circuit Protection: Na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „SHORT ATOMIZER", a urządzenie zakończy generowanie wyjścia;
3. No Load/High Resistance Protection: Na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „CHECK ATOMIZER", a urządzenie zakończy generowanie wyjścia;
4. Low Voltage/Over Discharging Protection: Na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „BATTERY LOW", a urządzenie zakończy generowanie wyjścia;
5. Voltage Surge Protection: Jeśli podczas wapowania w akumulatorze nastąpi nagła zmiana napięcia wyjściowego, na Wyświetlaczu pojawi się komunikat „VOLTAGE SURGE PROTECTION", a urządzenie zakończy generowanie wyjścia.
6. Zabezpieczenie przed przekroczeniem czasu pracy: Po naciśnięciu przycisku zasilania i przytrzymaniu go przez ponad 10 sekund na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „OVER TIME", a urządzenie przestaje generować moc; jeśli zabezpieczenie „OVER TIME" zostanie aktywowane 2 razy w ciągu 1 minuty, urządzenie automatycznie wyłączy się w celu ochrony;
7. Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wejściowym USB: Podczas ładowania, jeśli napięcie wejściowe jest zbyt wysokie, na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „USB PROTECTION", a ładowanie zostaje automatycznie zatrzymane;
8. Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą podczas ładowania: Podczas ładowania, jeśli temperatura USB jest zbyt wysoka, na Wyświetlaczu pojawia się komunikat „CHARGING OVERHEAT", a prąd ładowania zostaje automatycznie zmniejszony w celu ochrony.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie ostawawiaj urządzenia do ładowania bez nadzoru.
3. Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie używaj urządzenia w niewłaściwy sposób, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
4. Należy używać standardowej ładowarki z wyjściem USB, o odpowiednim prądzie ładowania i zakresie napięcia.
5. Trzymaj z dala od wody oraz wszelkich łatwopalnych gazów i cieczy.
6. Trzymać z dala od substancji chemicznych powodujących korozję.
7. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, pył, wilgoć ani wstrząsy mechaniczne.
8. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. (Zalecany zakres temperatur: -10~45°C /14~113 °F podczas użytkowania oraz -10~45°C /14~113 °F podczas przechowywania).
9. EEE Recycling: Produktu nie należy traktować jako odpadów komunalnych; należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Recykling baterii: baterii produktu nie należy traktować jako odpadów komunalnych, lecz należy ją oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu recyklingu.
11. Urządzenie naprawiaj wyłącznie w VAPORESSO. Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała;
12. Jeśli produkt jest zabierany na pokład samolotu lub znajduje się w środowisku ze znacznymi zmianami ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie POD i baterii oddzielnie oraz unikanie wstrzykiwania jakichkolwiek płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

13. Nie używaj baterii z uszkodzoną powierzchnią, przegrzewających się, z wyciekiem ani wydzielających dziwny zapach;
14. Ładuj baterię wyłącznie w pomieszczeniach;
15. Poddawaj baterie recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
16. Proszę używać baterii o wysokim prądzie rozładowania (≥25A).

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:
- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:
- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:
- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка резервуара
Установите резервуар на батарею, прикрутив основание резервуара. Убедитесь, что они прочно соединены.
2. Замена спирали
- Открутите основание резервуара;
- Извлеките из резервуара использованную спираль;
- Установите новую спираль в резервуар;
- Установите резьбовое основание на место.
*** См. Рис. 1.**
3. Заполнение жидкости для электронных сигарет
- Нажмите на крышку для заправки.
- Залейте жидкость для электронных сигарет через отверстие, после окончания заправки плотно зафиксируйте верхнюю крышку.
- Подождите 5 минут, чтобы жидкость для электронных сигарет полностью впиталась в спираль.
*** См. Рис. 2.**
4. Регулировка воздушного потока
Чтобы отрегулировать объем воздушного потока, поверните кольцо воздухозаборника на верхней части резервуара.
5. Включение/выключение устройства
Включение/выключение: нажмите кнопку питания 5 раз в течение 2 с.
6. Регулирование мощности
В комплекте ARMOUR OCTA используется мощная платформа GTi, поэтому перед началом парения необходимо отрегулировать предлагаемую мощность.

Спирали GTi DUAL MESH	GTi 0,2 Ом DUAL MESH	GTi 0,4 Ом DUAL MESH
Предлагаемая мощность	60-75 Вт	50-60 Вт

7. Начало вейпинга
Чтобы насладиться необыкновенными ощущениями от вейпинга просто нажмите кнопку питания.
8. Зарядка аккумулятора
Откройте силиконовую заглушку на порте USB TYPE-C, затем вставьте USB-кабель в порт, после подключения кабеля Type-C к аккумуляторной батарее на экране отобразится оставшееся время зарядки. Используйте прилагаемый USB-кабель или соответствующий сертифицированный кабель TYPE-C. Для эффективной зарядки и безопасности устройства всегда используйте сертифицированное зарядное устройство, соответствующее стандартам безопасности. Во избежание потенциальной опасности или повреждения устройства не используйте поврежденные, изношенные или несертифицированные кабели или зарядные устройства низкого качества. Обеспечьте надлежащую вентиляцию во время зарядки и не допускайте воздействия высоких температур, влаги или воспламеняющихся сред.
9. Блокировка или разблокировка устройства
Сдвиньте кнопку блокировки или нажмите кнопку питания 4 раза, чтобы заблокировать или разблокировать все кнопки MOD.
10. Выбор режима
Нажмите кнопку питания 3 раза подряд, чтобы войти в меню настроек.
A. ВЫБОР РЕЖИМА
***BOOST: Режим форсирования (высокая мощность, по умолчанию)**
Режим форсирования повышает мощность, регулируя выходное напряжение для оптимизации вкуса и парообразования. Он обеспечивает более интенсивные ощущения за счет увеличения выходной мощности, гарантируя богатый вкус и получение объемного облака для получения удовольствия от парения.
***PULSE: Импульсный режим (средняя мощность)**
Импульсный режим поддерживает сбалансированный режим парения, регулируя значение мощности для поддержания постоянной температуры. Этот режим обеспечивает стабильный, устойчивый вкус от начала до конца, идеально подходит для более контролируемого и равномерного выхода пара.
*ECO: ECO режим (нормальный выход)
Режим ECO — это обычный режим постоянной выходной мощности; который позволяет в зависимости от сопротивления спирали установить оптимальную мощность для ваших нужд. Время парения будет дольше, чем в режимах BOOST и PULSE.
***TC-NI/SS/TI: Режим температурного контроля**
a. Регулировка температуры:
Для регулировки температуры нажимайте кнопку «UP» или «DOWN».
Когда текущая температура достигнет максимального или минимального значения, при повторном нажатии кнопки произойдет автоматическое переключение между градусами Фаренгейта (°F) и Цельсия (°C).
b. Регулировка стартовой мощности (5 - 80 Вт).
Чтобы отрегулировать стартовую мощность, нажмите и удерживайте одновременно кнопку «UP» + кнопку питания в течение 1 секунды.
c. Включение/выключение блокировки TCR.
Нажмите и удерживайте кнопку « DOWN» + кнопку питания одновременно в течение 1 секунды, чтобы включить или выключить температурную блокировку сопротивления (TCR).

B. Настройки: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

a. SMART: Если функция включена при установленном резервуаре, система автоматически предлагает оптимальную настройку мощности. В режиме BOOST, PULSE или ECO нажмите и удерживайте кнопку «DOWN» + кнопку питания одновременно, чтобы включить или выключить функцию SMART.

Примечание: Функция SMART совместима только с платформами с катушками GTi.

b. WATT LOCK: При включении этой функции кнопки «UP» и «DOWN» блокируются, но кнопка POWER продолжает работать.

c. THEMES: Выбор темы, выберите желаемую тему дисплея, чтобы персонализировать интерфейс устройства.

d. PUFFS: В этом интерфейсе можно проверить счетчик затяжек за 5 дней, также затяжки можно очистить после подтверждения опции сброса.

e. BRIGHT: В этом интерфейсе можно установить яркость дисплея в диапазоне 10-100.

f. TCR LOCK: Эта функция применяется только в режиме TC-SS/NI/TI, после включения этой функции сопротивление блокируется для постоянного выхода.

g. PERCENT: Отображение процента уровня заряда батареи можно включать/выключать в этом интерфейсе.

h. AUTO LOCK: После включения функции AUTO LOCK устройство будет автоматически заблокировано через 3 минуты; сдвиньте кнопку блокировки или нажмите кнопку питания 4 раза, чтобы заблокировать или разблокировать все кнопки MOD.

i. DEFAULT: Восстановить заводские настройки.

BATTERY GUARD

1. Защита от низкого сопротивления: На дисплее отображается “LOW RESISTANCE”, и устройство прекратит подачу;
2. Защита от короткого замыкания: На дисплее отображается “SHORT ATOMIZER”, и устройство прекратит подачу;
3. Защита от отсутствия нагрузки/высокого сопротивления: На дисплее отображается “CHECK ATOMIZER”, и устройство прекратит подачу;
4. Защита от низкого напряжения/перезаряда: На дисплее отображается “BATTERY LOW”, и устройство прекратит подачу;
5. Защита от скачка напряжения: Если в элементе аккумулятора во время парения происходит внезапное изменение выходного напряжения, на дисплее отображается “VOLTAGE SURGE PROTECTION”, и устройство прекратит подачу.
6. Защита от превышения времени работы: после удержания кнопки питания более 10 секунд на Дисплее отображается «OVER TIME», и устройство прекращает выдачу; если защита «OVER TIME» срабатывает 2 раза в течение 1 минуты, устройство автоматически отключается в целях защиты;
7. Защита от высокого напряжения на входе USB: Во время зарядки, если входное напряжение слишком высокое, на Дисплее отображается «USB PROTECTION», и зарядка автоматически прекращается;
8. Защита от высокой температуры при зарядке: Во время зарядки, если температура USB слишком высокая, на Дисплее отображается «CHARGING OVERHEAT», и зарядный ток автоматически уменьшается в целях защиты.

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте зарядное устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не подвергайте устройство грубому обращению, так как это может привести к повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB и соответствующим диапазоном тока и напряжения зарядки.
5. Не допускайте контакта с водой или любым легковоспламеняющимся газом, жидкостью.
6. Держать вдали от коррозионно-активных химических веществ.
7. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
8. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: -10~45°C /14~113 °F при использовании и -10~45°C /14~113 °F при хранении).
9. EEE Recycling: Изделие не следует утилизировать как бытовые отходы; его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
10. Утилизация аккумулятора: аккумулятор изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами; его необходимо передать в соответствующий пункт сбора использованных аккумуляторов для последующей переработки.
11. Проводите ремонт устройства только в сервисе VAPORESSO. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению устройства или травмам;
12. Если изделие берётся на борт самолёта или подвергается воздействию условий со значительными перепадами атмосферного давления, рекомендуется хранить

картридж и аккумуляторы отдельно и избегать любого заполнения жидкостью, чтобы предотвратить протечку и повреждение изделия.

13. Не используйте аккумуляторы с повреждённой поверхностью, перегревом, утечкой и странным запахом;

14. Заряжайте аккумулятор только в помещении;

15. Утилизируйте аккумуляторы в соответствии с местными законами и нормативными актами.

16. Используйте аккумуляторы с высоким током разряда (≥25A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаправляемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:
- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:
- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:
- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке.
- Икота - Заложенность носа - Рвота- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Вапоресссо

России:+7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724

Email: support@vaporesso.com

تعليمات الاستخدام

1. تركيب الخزان

ركّب الخزان على البطارية عن طريق شد قاعدة الخزان. تأكّد من أنها متصلة بإحكام.

2. استبدل الملف

- فك القاعدة من الخزان؛
- اسحب الملف المستخدم من الخزان؛
- ثبّت ملف جديد إلى الخزان ؛
- أعد تركيب قاعدة الخيط في مكانها.

* انظر الشكل 1.

3. املأ السائل الإلكتروني

- اضغط على الغطاء العلوي لإعادة التعبئة.
- املأ السائل الإلكتروني من خلال الفتحة، ثم أغلق الغطاء العلوي في مكانه بإحكام بعد الانتهاء من الملء.
- يُرجى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى تمام امتصاص السائل الإلكتروني في الملف.

* انظر الشكل 2.

4. اضبط تدفق الهواء

لضبط حجم تدفق الهواء، يُرجى تدوير حلقة إدخال الهواء من أعلى الخزان.

5. شغّل/أوقِف تشغيل الجهاز

تشغيل/إيقاف: اضغط على زر الطاقة 5 مرات لمدة ثانيتين.

6. ضبط الطاقة

تستخدم مجموعة أدوات ARMOUR OCTA متصة ملف GTi القوية، ويجب ملاحظة القوة المقترحة قبل البدء في التدخين الإلكتروني.

ملفات شبكة GTi	شبكة مزدوجة GTi 0.2Ω	شبكة مزدوجة GTi 0.4Ω
القوة المقترحة	60-75 وات	50-60 وات

7. ابدأ التدخين الإلكتروني (Vaping)

اضغط على زر الطاقة للاستمتاع بتجربة تدخين إلكتروني غير عادية.

8. شحن البطارية

افتح غطاء السيليكون على منفذ USB من النوع C، ثم وصّل كابل USB بالمنفذ، بعد توصيل كابل من النوع C بالبطارية، سيتم عرض الوقت المتبقي للشحن على الشاشة. يرجى استخدام كابل USB المرفق أو كابل من النوع C معتمد ومتوافق. احرص دائمًا على استخدام شاحن معتمد يفي بمعايير السلامة لتحقيق أفضل أداء شحن وضمان سلامة الجهاز. لا تستخدم كابلات أو شواحن تالفة أو منخفضة الجودة أو غير معتمدة لتفادي المخاطر المحتملة أو تلف الجهاز. تأكد من وجود تهوية مناسبة أثناء الشحن وتجنب درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو البيئات القابلة للاشتعال.

9. قفل أو فتح قفل الجهاز

حرك زر القفل أو اضغط على زر التشغيل 4 مرات لقفل أو فتح قفل جميع أزرار MOD.

10. اختَر الوضع

اضغط على زر التشغيل 3 مرات متتالية للدخول إلى إعدادات القائمة.

أ. اختيار الوضع

***BOOST: وضع التعزيز (إخراج عالي، الوضع الافتراضي)**

يعزز وضع BOOST الأداء من خلال ضبط جهد الخرج لتحسين النكهة وإنتاج البخار. يقدم تجربة أكثر كثافة من خلال زيادة القدرة الكهربائية، مما يضمن نكهة غنية وإنتاج ضخم للسحب للحصول على تجربة فيب مرضية.

***PULSE: وضع النبض (إخراج متوسط)**

يحافظ وضع PULSE على تجربة فيب متوازنة من خلال تنظيم منحنى الطاقة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة. يوفر هذا الوضع نكهة سلسة وثابتة من البداية إلى النهاية، وهو مثالي لإنتاج بخار متزن ومحكوم.

*ECO: وضع ECO (إخراج عادي)

وضع ECO هو وضع عادي بقدرة إخراج ثابتة؛ يمكنك ضبط أفضل قدرة (واط) وفقًا لمقاومة الكويل لتلبية احتياجاتك. مدة الفيب ستكون أطول مقارنة بوضع BOOST وPULSE.

***: TC-NI/SS/TI وضع التحكم في درجة الحرارة**

a. ضبط درجة الحرارة:

اضغط على زر "أعلى" أو "أسفل" لضبط درجة الحرارة.

عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لدرجة الحرارة، سيؤدي الضغط على الزر مرة أخرى إلى التبديل تلقائيًا بين فهرنهايت (°F) وسلسيوس (°C).

b. ضبط القدرة الابتدائية (5W–80W):

اضغط مع الاستمرار على زر "أعلى" + زر التشغيل في آن واحد لمدة ثانية واحدة لضبط القدرة الابتدائية.

c. تمكين/تعطيل قفل TCR:

اضغط مع الاستمرار على زر "أسفل" + زر التشغيل في آنٍ واحد لمدة ثانية واحدة لتفعيل أو تعطيل قفل مقاومة التحكم في درجة الحرارة (TCR).

ب. الإعدادات: ضبط النظام

أ. SMART: عند التمكين وتوصيل التانك، سيقوم النظام تلقائيًا باقتراح إعداد القدرة الأمثل. أثناء وجودك في وضع BOOST أو PULSE أو ECO، اضغط مع الاستمرار على زر "أسفل" + زر التشغيل في آنٍ واحد لتفعيل أو تعطيل وظيفة SMART. ملاحظة: وظيفة SMART متوافقة فقط مع منصات كويل GTi.

ب. WATT LOCK: بعد تفعيل هذه الوظيفة، سيتم قفل زري "أعلى" و"أسفل"، بينما يظل زر التشغيل يعمل.

ج. THEMES: اختيار السمات، اختر السمة المفضلة لواجهة العرض لتخصيص واجهة جهازك.

د. PUFFS: عداد 5 أيام من النفثات يمكن عرضه في هذه الواجهة، كما يمكن تصفير النفثات بعد تأكيد خيار إعادة التعيين.

هـ. BRIGHT: يمكن ضبط سطوع الشاشة من 10 إلى 100 ضمن هذه الواجهة.

و. TCR LOCK: تنطبق هذه الوظيفة فقط في وضع TC-SS/NI/TI، وبعد تفعيلها، يمكن قفل مقاومة التحكم الحراري للحصول على إخراج ثابت.

g.TCR LOCK: يمكن تشغيل/إيقاف عرض نسبة مستوى البطارية في هذه الواجهة.

h. AUTO LOCK : بعد تفعيل وظيفة القفل التلقائي، سيُقفل الجهاز تلقائيًا بعد 3 دقائق. حرّك زر القفل أو اضغط زر الطاقة 4 مرات لقفل أو إلغاء قفل جميع أزرار MOD.

i.DEFAULT : استعادة إعدادات المصنع.

الحماية ضد البطارية

1. الحماية ضد المقاومة المنخفضة: تظهر الشاشة "LOW RESISTANCE" ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
2. الحماية ضد قصر الدائرة: تظهر الشاشة "SHORT ATOMIZER" ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
3. الحماية ضد عدم وجود حمل/الحماية ضد المقاومة المرتفعة: تظهر الشاشة "CHECK ATOMIZER" ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
4. الحماية ضد الجهد المُنخفض/الحماية من التفريغ الزائد: تظهر الشاشة "BATTERY LOW" ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
5. الحماية من ارتفاع الجهد: إذا حدث تغير مفاجئ في جهد الخرج في خلية البطارية أثناء الاستخدام، تعرض الشاشة "VOLTAGE SURGE PROTECTION" ويتوقف الجهاز عن الإخراج.
6. حماية من تجاوز وقت التشغيل: بعد الضغط على زر الطاقة لمدة تزيد على 10 ثوانٍ، تعرض الشاشة "OVER TIME" ويتوقف الجهاز عن الإخراج. وإذا تم تفعيل حماية "OVER TIME" مرتين خلال دقيقة واحدة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا للحماية؛
7. الحماية ضد مدخلات USB عالية الجهد: أثناء الشحن، إذا كان جهد الإدخال مرتفعًا جدًا، تعرض الشاشة "USB PROTECTION" ويتوقف الشحن تلقائيًا؛
8. حماية الشحن من ارتفاع درجة الحرارة: أثناء الشحن، إذا كانت درجة حرارة USB مرتفعة جدًا، تعرض الشاشة "CHARGING OVERHEAT"، وسيُخفض تيار الشحن تلقائيًا للحماية.

تحذيرات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم استخدامه.
2. لا تترك جهاز الشحن دون مراقبة.
3. لا تُسقط جهازك أو ترمه أو تُسيء استخدامه، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن إخراج USB قياسي بتيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يُرجى الإبقاء بعيدًا عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. يُحفظ بعيدًا عن المواد الكيميائية المسببة للتآكل.
7. لا تعرّض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
8. لا تُعرّض الجهاز لدرجات حرارة شديدة. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: 10-~45°C/ 50~113°F) أثناء الاستخدام و0~45°C/ 32~113° F أثناء التخزين).
9. إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية: لا ينبغي التعامل مع المنتج باعتباره نفايات منزلية، بل يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المعتمدة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
10. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج باعتبارها نفايات منزلية، بل يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستعملة المعتمدة لإعادة تدويرها.
11. لا تقم بإصلاح جهازك إلا لدى VAPORESSO، لا تحاول إصلاحه بنفسك، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز أو الإصابة الشخصية؛
12. إذا تم اصطحاب المنتج على متن الطائرة أو تعرّض لبيئات ذات تغييرات كبيرة في ضغط الهواء، فيُنصح بتخزين الـ POD والبطاريات بشكل منفصل، وتجنب حقن أي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.
13. لا تستخدم البطاريات ذات السطح المكسور أو التي ترتفع حرارتها أو تسرب منها السوائل أو تنبعث منها رائحة غريبة؛
14. اشحن البطارية في الأماكن الداخلية فقط؛
15. أعد تدوير البطاريات وفقًا للقوانين واللوائح المحلية.
16. يرجى استخدام بطاريات ذات معدل تفريغ عالٍ (≥25A).

تحذير

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة تسبب للإدمان وهي غير مناسبة أو مُوصى باستخدامها في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لـ:

- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل الكبد أو الكلى أو أمراض الحلق طويلة الأمد أو صعوبة التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
- الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القوائم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين أو روبينيرول أو كلوزابين وغيرها ..

2. لا يُوصى بهذا الجهاز لـ

- غير المدخنين
- المرأة الحامل أو المرضع

3. قد تتعرض للنتائج التالية إذا كنت تستخدم النيكوتين الذي يحتوي على سائل إلكتروني مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، يرجى استشارة أخصائي الرعاية الصحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:

الشعور بالإغماء / الغثيان / الدوخة / الصداع / السعال / تهيج الفم أو الحلق / ألم المعدة / الفواق / احتقان الأنف / القيء / خفقان الصدر / الألم أو عدم انتظام ضربات القلب

ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

1. Instale o Tanque
Instale o tanque na bateria ao aparafusar a base do tanque. Tenha certeza de que estão conectados firmemente.

2. Substitua o Coil
- Desparafuse a base do tanque;
- Retire o coil usado do tanque;
- Instale um novo coil no tanque;
- Reanexe a base roscada na posição.

**** Consulte a figura 1.***

3. Abasteça com o E-líquido
- Pressione o botão da tampa superior.
- Abasteça com o e-líquido através do orifício, em seguida, trave a tampa superior na posição firmemente após o abastecimento ser finalizado.
- Espere cinco minutos para o e-líquido encharcar completamente o coil.

**** Consulte a figura 2.***

4. Remova a Tampa Protetora do Tanque
Para remover a tampa protetora do tanque, a base do tanque precisa ser desparafusada, em seguida, a tampa protetora do tanque pode ser facilmente removida.

**** Consulte a figura 3.***

5. Ajuste o fluxo de ar
Para ajustar o volume do fluxo de ar, gire o anel da entrada do ar na parte inferior do tanque.

6. Ligue/desligue o Dispositivo
Power on/off [ligar/desligar]: pressione o botão power cinco vezes em 2s.

7. Ajuste de potência
O Kit ARMOUR MAX&S está usando a poderosa plataforma de coil GTi e a potência sugerida precisa ser percebida antes de começar a vapear.

Coils GTi MESH	GTi 0.2Ω MESH	GTi 0.4Ω MESH
Potência Sugerida	60-75W	50-60 W

8. Carregue a Bateria
Remova o plugue de silicone na porta USB TIPO C e carregue o cabo USB na porta. Após conectar o cabo Tipo C à bateria, o tempo restante de carregamento será exibido na tela. Utilize o cabo USB incluso ou um cabo TIPO C certificado e compatível. Use sempre um carregador certificado que atenda aos padrões de segurança para desempenho ideal de carregamento e segurança do dispositivo. Não utilize cabos ou carregadores danificados, desgastados ou de baixa qualidade, sem certificação, para evitar possíveis riscos ou danos ao dispositivo. Certifique-se de que a ventilação é adequada durante o carregamento e evite altas temperaturas, umidade ou ambientes inflamáveis.

9. Bloqueie ou Desbloqueie o Dispositivo
Deslize o botão de bloqueio ou pressione o botão liga/desliga 4 vezes para bloquear ou desbloquear todos os botões do MOD.

10. Escolha um Modo
Pressione o botão Power três vezes consecutivas para acessar as configurações do menu.

A. MODO DE SELEÇÃO

***BOOST: Modo Boost (Alto Saída, Padrão)**
O Modo Boost melhora o desempenho ajustando a saída de tensão para otimizar o sabor e a produção de vapor. Ele proporciona uma experiência mais intensa ao aumentar a potência de saída, garantindo um sabor rico e uma produção massiva de nuvens para um vapor satisfatório.

***PULSE: Modo Pulse (Saída Média)**
O Modo Pulse mantém uma experiência de vaporização equilibrada regulando a curva de potência para manter uma temperatura consistente. Este modo proporciona um sabor suave e constante do início ao fim, ideal para uma saída de vapor mais controlada e uniforme.

***ECO: MODO ECO (Saída Normal)**
O MODO ECO é um modo normal de potência de saída. Você pode, de acordo com a resistência da bobina, ajustar a melhor potência para suas necessidades. O tempo de vaporização durará mais do que o modo BOOST e o modo PULSE.

***TC-NI/SS/TI: Modo de Controle de Temperatura**

a. Ajustando a Temperatura:
Pressione o botão "UP" ou "DOWN" para ajustar a temperatura.
Quando a temperatura atual atingir o valor máximo ou mínimo, pressione o botão novamente para alternar automaticamente entre Fahrenheit (°F) e Celsius (°C).

b. Ajuste da Potência Inicial (5 W–80 W):
Pressione e segure o botão "UP" + botão Liga/Desliga simultaneamente por 1 segundo para ajustar a potência de partida.

c. Habilitando/Desabilitando o Bloqueio TCR:
Pressione e segure o botão "DOWN" + botão Liga/Desliga simultaneamente por 1 segundo para ativar ou desativar o bloqueio de resistência de controle de temperatura (TCR).

B. Definição: DEFINIÇÃO DO SISTEMA
a. SMART: Quando ativado com um tanque instalado, o sistema recomendará automaticamente a configuração ideal de potência. Enquanto no modo BOOST, PULSE ou ECO, pressione e segure o botão "DOWN" + o botão Liga/Desliga simultaneamente para ligar ou desligar a função SMART.
Observação: a função SMART é compatível apenas com plataformas GTi Coil.
b. WATT LOCK: Após habilitar esta função, os botões "UP" e "DOWN" serão bloqueados, e o botão POWER continuará funcionando.
c. THEMES: Seleção de temas, escolha seu tema de exibição preferido para personalizar a interface do seu dispositivo.
d. PUFFS: o contador de tragadas de 5 dias pode ser verificado nesta interface, e as tragadas também podem ser zeradas após confirmar a opção de reinicialização.
e. BRIGHT: O brilho da tela de 10 a 100 pode ser ajustado nesta interface.
f. TCR LOCK: Esta função é aplicada somente no modo TC-SS/NI/TI. Após habilitar esta função, a resistência de controle de temperatura pode ser bloqueada para uma saída estável.
g. PERCENTAGEM: A percentagem do nível da bateria pode ser activada/desactivada nesta interface.
h. AUTO LOCK: Após a função AUTO LOCK ser activada, o dispositivo bloqueará automaticamente após 3 minutos; deslize o botão de bloqueio ou prima o botão de alimentação 4 vezes para bloquear ou desbloquear todos os botões do MOD.
i. PREDEFINIDO: Restaurar as definições de fábrica.

BATTERY GUARD

1. Proteção de baixa resistência: O ecrã apresenta "LOW RESISTANCE" e o dispositivo deixará de emitir saída;
2. Proteção contra curto-circuito: O ecrã apresenta "SHORT ATOMIZER" e o dispositivo deixará de emitir saída;
3. Proteção contra ausência de carga / elevada resistência: O ecrã apresenta "CHECK ATOMIZER" e o dispositivo deixará de emitir saída;
4. Proteção contra baixa tensão / descarga excessiva: O ecrã apresenta "BATTERY LOW" e o dispositivo deixará de emitir saída;
5. Proteção contra aumento súbito de tensão: Se ocorrer uma alteração súbita da tensão de saída na célula da bateria durante o vaporizador, o ecrã apresenta "VOLTAGE SURGE PROTECTION" e o dispositivo deixará de emitir saída.
6. Proteção contra tempo excessivo: Ao premir o botão de alimentação durante mais de 10 segundos, o ecrã apresenta "OVER TIME" e o dispositivo deixará de fornecer saída; se a proteção "OVER TIME" for acionada 2 vezes em 1 minuto, o dispositivo desligar-se-á automaticamente para proteção;
7. Proteção de entrada USB de alta tensão: Durante o carregamento, se a tensão de entrada for demasiado elevada, o ecrã apresenta "USB PROTECTION" e o carregamento será interrompido automaticamente;
8. Proteção contra temperatura elevada durante o carregamento: Durante o carregamento, se a temperatura USB for demasiado elevada, o ecrã apresenta "CHARGING OVERHEAT" e a corrente de carregamento será reduzida automaticamente para proteção.

CUIDADOS

1. Desligue o dispositivo quando não estiver a ser utilizado.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem vigilância.
3. Não deixe cair, atire nem utilize indevidamente o seu dispositivo, o que poderá causar danos.
4. Utilize um carregador com saída USB standard e com a corrente de carregamento e a gama de tensão adequadas.
5. Mantenha afastado da água ou de qualquer gás, líquido ou substância inflamável.
6. Mantenha afastado de produtos químicos corrosivos.
7. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, poeiras, humidade ou choques mecânicos.
8. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Intervalo de temperatura recomendado: -10~45°C /14~113 °F durante a utilização e -10~45°C /14~113 °F durante o armazenamento).
9. EEE Reciclagem: O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
10. Reciclagem da bateria: A bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias usadas aplicável para reciclagem.
11. Mande reparar o seu dispositivo apenas pela VAPORESSO. Não tente repará-lo por si próprio, pois poderão ocorrer danos ou lesões pessoais;
12. Se o produto for transportado a bordo de uma aeronave ou se for exposto a ambientes com alterações significativas de pressão atmosférica, recomenda-se armazenar o pod e as baterias separadamente e evitar qualquer injeção de líquido para prevenir fugas e danos no produto.
13. Não utilize baterias com a superfície danificada, sobreaquecimento, fugas ou odor estranho;

14. Carregue a bateria apenas em interiores;
15. Recicle as baterias em conformidade com as leis e regulamentos locais.
16. Utilize baterias de descarga de alta taxa (≥25A).

AVISOS

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina

é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:
- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doençasprolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:
- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:
- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas - Dores de cabeça
- Tosse - Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago - Soluços - Congestão nasal - Vómitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

BRUGSVEJLEDNINGER

1. Montering af beholderen
Sæt beholderen på batteriet ved at skrue dens bund på. Sørg for, at den sættes ordentligt på.

2. Skift af din Coil
- Skru bunden af beholderen.
- Træk den brugte coil ud af beholderen.
- Sæt en ny coil i beholderen.
- Skru bunden med gevindet på beholderen igen.

Se figur 1.

3. Påfyldning af e-væske
- Tryk på knappen på topdækslet.
- Fyld e-væske i hullet, og lås derefter hætten på plads, når påfyldningen er færdig.
- Vent 5 minutter, indtil e-væsken er suget helt ind i spolen.

Se figur 2.

4.Tag beskyttelsesdækslet af beholderen
For at tage beskyttelsesdækslet af beholderen, skal bunden af beholderen skrues af, hvorefter beskyttelsesdækslet kan tages af.

Se figur 3.

5. Justering af luftstrømmen
For at justere luftstrømmen, skal du dreje ringen på luftindtaget på bunden af beholderen.

6. Sådan slukkes/tændes enheden
Tænd/sluk: Tryk 5 gange på tænd/sluk-knappen inden for 2 sekunder.

7. Styrkejustering
ARMOUR MAX&S-sættet bruger en kraftig GTi coil-platform, og den anbefalede strøm skal bemærkes, før enheden tages i brug.

GTi MESH Coils	GTi 0,2Ω MESH	GTi 0,4Ω MESH
Anbefalet effekt	60-75W	50-60W

8. Sådan oplades batteriet
Åbn silikoneproppen på TYPE-C USB-porten, og tilslut derefter USB-kablet til porten. Når Type-C-kablet er forbundet til batteriet, vises den resterende opladningstid på skærmen. Benyt venligst det medfølgende USB-kabel eller et kompatibelt, certificeret TYPE-C-kabel. Brug altid en certificeret oplader, der opfylder gældende sikkerhedsstandarder, for optimal opladningsydelse og for at sikre enhedens sikkerhed. Undlad at bruge beskadigede, slidte eller ikke-certificerede kabler eller opladere af lav kvalitet for at undgå potentielle farer eller skader på enheden. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladning, og undgå høje temperaturer, fugt eller brandfarlige omgivelser.

9. Lås eller oplås enheden
Skub låseknappen, eller tryk på tænd/sluk-knappen 4 gange for at låse eller oplåse alle knapper på MOD

10. Vælg en funktion
Tryk på tænd/sluk-knappen 3 gange i træk for at åbne menuindstillingerne.

A. VALG AF TILSTAND

***BOOST: Boost-tilstand (høj effekt, standard)**
Boost-tilstand forbedrer ydeevnen ved at justere spændingsoutputtet for at optimere smag og dampproduktion. Den leverer en mere intens oplevelse ved at øge effektudgangen, hvilket sikrer en rig smag og massiv dampproduktion for en tilfredsstillende vape.

***PULSE: Pulse-tilstand (middel effekt)**
Pulse-tilstand opretholder en afbalanceret vapeoplevelse ved at regulere effektkurven for at fastholde en konstant temperatur. Denne tilstand giver en jævn og stabil smagsoplevelse fra start til slut og er ideel til en mere kontrolleret og ensartet dampproduktion.

***ECO: ECO-tilstand (normal effekt)**
ECO-tilstand er en normal tilstand med konstant outputeffekt; du kan justere den optimale wattstyrke i forhold til coilens modstand, så den passer til dine behov. Dampningstiden vil vare længere end i BOOST- og PULSE-tilstandene.

***TC-Ni/SS/Ti: Temperaturindstillingsfunktion**

a. Justering af temperatur:
Tryk på knappen "OP" eller "NED" for at justere temperaturen.
Når den aktuelle temperatur når maksimums- eller minimumsværdien, vil et yderligere tryk på knappen automatisk skifte mellem Fahrenheit (°F) og Celsius (°C).

b. Justering af startstyrke (5W–80W):
Tryk og hold "OP"-knappen + tænd/sluk-knappen nede samtidig i 1 sekund for at justere startstyrken.

c. Aktivering/deaktivering af TCR-lås:
Tryk og hold "NED"-knappen + tænd/sluk-knappen nede samtidig i 1 sekund for at slå Temperature Control Resistance (TCR) Lock til eller fra.

B. Indstilling: SYSTEMINDSTILLING

a. SMART: Når den er aktiveret med en tank installeret, vil systemet automatisk anbefale den optimale effektindstilling. Når du er i BOOST-, PULSE- eller ECO-tilstand, skal du trykke og holde "NED"-knappen + tænd/sluk-knappen nede samtidig for at slå SMART-funktionen til eller fra.
Bemærk: SMART-funktionen er kun kompatibel med GTi Coil-platforme.
b. WATT LOCK: Når denne funktion er aktiveret, vil knapperne "OP" og "NED" blive låst, mens tænd/sluk-knappen stadig fungerer.
c. THEMES: Valg af temaer – vælg dit foretrukne displaytema for at tilpasse enhedens brugerflade.
d. PUFFS: puftælleren for de 5 dage kan ses i denne menu, og antallet af puf kan nulstilles efter bekræftelse af nulstillingsvalget.
e. BRIGHT: Skærmens lysstyrke kan justeres fra 10 til 100 i denne menu.
f. TCR LOCK: Denne funktion gælder kun i TC-SS/NI/TI-tilstand. Når funktionen er aktiveret, kan temperaturkontrolmodstanden låses for en stabil effektudgang.
g. PROCENT: Batteriniveauets procentdel kan slås til/fra i denne grænseflade.
h. AUTOLÅS: Når funktionen AUTOLÅS er aktiveret, låses enheden automatisk efter 3 minutter; skub låseknappen eller tryk på tænd/sluk-knappen 4 gange for at låse eller låse op for alle MOD'ens knapper.
i. STANDARD: Gendan fabriksindstillingerne.

BATTERY GUARD

1. Beskyttelse mod lav modstand: Skærmen viser "LOW RESISTANCE", og enheden stopper output;
2. Kortslutningsbeskyttelse: Skærmen viser "SHORT ATOMIZER", og enheden stopper output;
3. Beskyttelse ved ingen belastning/høj modstand: Skærmen viser "CHECK ATOMIZER", og enheden stopper output;
4. Beskyttelse ved lav spænding/overafladning: Skærmen viser "BATTERY LOW", og enheden stopper output;
5. Beskyttelse mod spændingsstigning: Hvis udgangsspændingen ændrer sig pludseligt i battericellen under vaping, viser skærmen "VOLTAGE SURGE PROTECTION", og enheden stopper output.
6. Beskyttelse mod overtid: Efter at tænd/sluk-knappen er blevet trykket ned i mere end 10 sekunder, viser skærmen "OVER TIME", og enheden stopper output. Hvis "OVER TIME"-beskyttelsen udløses 2 gange inden for 1 minut, slukker enheden automatisk for beskyttelse;
7. Beskyttelse mod tilslutning af USB-højspænding: Under opladning, hvis indgangsspændingen er for høj, viser skærmen "USB PROTECTION", og opladningen stoppes automatisk;
8. Beskyttelse mod høj temperatur under opladning: Under opladning, hvis USB-temperaturen er for høj, viser skærmen "CHARGING OVERHEAT", og ladestrømmen reduceres automatisk for beskyttelse.

FORSIGTIG

1. Sluk venligst enheden, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Tab, kast eller mishandl ikke din enhed, da dette kan forårsage skade.
4. Brug venligst en standard USB-udgangsoplader med korrekt ladestrøm og korrekt spændingsområde.
5. Holdes væk fra vand eller enhver brændbar gas eller væske.
6. Opbevares væk fra ætsende kemikalier.
7. Udsæt ikke enheden for direkte sollys, støv, fugt eller mekanisk stød.
8. Udsæt ikke enheden for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10~45°C /14~113 °F under brug og -10~45°C /14~113 °F under opbevaring).
9. EEE-genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
10. Batterigenbrug: Produktets batteri må ikke behandles som husholdningsaffald; det skal i stedet afleveres på det relevante indsamlingssted for brugte batterier til genanvendelse.
11. Få kun din enhed repareret af VAPORESSO. Forsøg ikke at reparere den selv, da der kan opstå skade eller personskade;
12. Hvis produktet medbringes om bord på et fly eller udsættes for miljøer med betydelige ændringer i lufttryk, anbefales det at opbevare POD og batterier separat og undgå enhver væskeindsprøjtning for at forhindre lækage og produktskader.
13. Brug ikke batterier med beskadiget overflade, overophedning, lækage eller mærkelig lugt;
14. Oplad kun batteriet indendørs;
15. Genbrug batterier i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
16. Brug venligst højafladningsbatterier (≥25A).

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:
- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

2. Denne enhed er ikke anbefales til:
- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:
- Følelse af besvimelse
- Kvalme
- Svimmelhed
- Hovedpine
- Hoste
- Irritation i munden eller halsen
- Mavesmerter
- Hikke
- Tilstoppet næse
- Opkast
- Hjertebanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση της δεξαμενής
Εγκαταστήστε τη δεξαμενή στην μπαταρία βιδώνοντας τη βάση της δεξαμενής. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένες.

2. Αντικατάσταση πηνίου
- Ξεβιδώστε τη βάση από τη δεξαμενή,

- Τραβήξετε το χρησιμοποιημένο πηνίο από τη δεξαμενή,

- Εγκαταστήστε ένα νέο πηνίο στη δεξαμενή,

- Προσαρτήστε τη βάση νήματος στη θέση της.

*** Ανατρέξτε στην εικόνα 1.**

3. Πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης
- Πατήστε το κουμπί άνω κατακιού.

- Κάνετε πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης μέσω της οπής, ύστερα κλειδώστε το άνω κατάκι στη θέση του σταθερά αφού τελειώσει η πλήρωση.

- Περιμένετε 5 λεπτά ώστε το υγρό αναπλήρωσης να εμβυθιστεί στο πηνίο πλήρως.

*** Ανατρέξτε στην εικόνα 2.**

4. Αφαίρεστε το προστατευτικό κάλυμμα της δεξαμενής
Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα της δεξαμενής, η βάση της δεξαμενής πρέπει να είναι ξεδιβωμένη. Ύστερα μπορείτε να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα της δεξαμενής εύκολα.

*** Ανατρέξτε στην εικόνα 3.**

5. Προσαρμογή της ροής αέρα
Για να προσαρμόσετε τον όγκο της ροής αέρα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εισόδου αέρα στο κάτω μέρος της δεξαμενής.

6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα.

7. Προσαρμογή ισχύος
Το Κιτ ARMOUR MAX&S χρησιμοποιεί την πανίσχυρη πλατφόρμα πηνίου GTi και η προτεινόμενη ισχύς πρέπει να σημειώνεται πριν από το άτμισμα.

Πηνία GTi MESH	GTi 0,2Ω MESH	GTi 0,4Ω MESH
Προτεινόμενη ισχύς	60-75W	50-60W

8. Φόρτιση της μπαταρίας
Ανοίξτε το βύσμα της σιλικόνης στη θέση της θύρας TYPE-C USB, ύστερα φορτίστε το καλώδιο USB στη θύρα. Μετά τη σύνδεση του καλωδίου Type-C στη μπαταρία, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ή ένα πιστοποιημένο καλώδιο TYPE-C που συμμορφώνεται με τα πρότυπα. Να χρησιμοποιείτε πάντα έναν πιστοποιημένο φορτιστή που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για βέλτιστη απόδοση φόρτισης και ασφάλεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που έχει υποστεί καταστροφή, φθορά ή καλώδια χαμηλής ποιότητας που δεν έχει πιστοποιηθεί ή έναν παρόμοιο φορτιστή για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβη στη συσκευή. Διασφαλίστε τον κατάλληλο εξαερισμό κατά τη φόρτιση και αποφύγετε υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή εύφλεκτα περιβάλλοντα.

9. Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής
Σύρετε το κουμπί κλειδώματος ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 4 φορές για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των κουμπιών του MOD.

10. Επιλογή μίας λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές συνεχόμενα για είσοδο στο μενού των ρυθμίσεων.

A. ΕΠΙΛΟΓΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ
***BOOST: Λειτουργία BOOST (Υψηλή έξοδος, Προεπιλεγμένη λειτουργία)**
Η Λειτουργία BOOST ενισχύει την απόδοση προσαρμόζοντας την τάση εξόδου για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής γεύσης και ατμίσματος. Παρέχει μία πιο έντονη εμπειρία αυξάνοντας την έξοδο ισχύος, διασφαλίζοντας πλούσια γεύση και τεράστια παραγωγή ατμού για ικανοποιητικό άτμισμα.

***PULSE: Λειτουργία PULSE (μέτρια έξοδος)**
Η Λειτουργία PULSE διατηρεί μία ισορροπημένη εμπειρία ατμίσματος ρυθμίζοντας την καμπύλη ισχύος ώστε να διατηρείται μία σταθερή θερμοκρασία. Αυτή η λειτουργία παρέχει απαλή, σταθερή γεύση από την αρχή μέχρι το τέλος, ιδανική για μία περισσότερο ελεγχόμενη και ισορροπημένη έξοδο ατμού.

***ECO: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ECO (Φυσιολογική έξοδος)**
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ECO είναι μία φυσιολογική λειτουργία σταθερής τάσης εξόδου. Μπορείτε, σύμφωνα με την τάση εξόδου, να προσαρμόσετε την αντίσταση πηνίου για να προσαρμόσετε την καλύτερη ισχύ για τις ανάγκες σας. Ο χρόνος ατμίσματος θα διαρκέσει περισσότερο από τη λειτουργία BOOST και τη Λειτουργία PULSE.

***TC-NI/SS/TI:** Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

a. Προσαρμογή θερμοκρασίας:
Πατήστε το κουμπί "UP" ή "DOWN" για προσαρμογή της θερμοκρασίας.

Όταν η τρέχουσα θερμοκρασία φτάσει στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή, αν πατήσετε το κουμπί ξανά θα γίνει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ Fahrenheit (°F) και Celsius (°C).

b. Προσαρμογή ισχύος έναρξης (5W–80W):
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "UP" + το κουμπί ισχύος ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο για προσαρμογή της ισχύος έναρξης.

c. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κλειδώματος TCR:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "DOWN" + το κουμπί ισχύος ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο για εναλλαγή του κλειδώματος της Αντίστασης του ελέγχου θερμοκρασίας (TCR) σε θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Β. Ρύθμιση: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
a. SMART: Όταν ενεργοποιείται με μία δεξαμενή εγκατεστημένη, το σύστημα θα προτείνει αυτόματα τη βέλτιστη ρύθμιση ισχύος. Όταν βρίσκεται στη λειτουργία BOOST, PULSE ή ECO, κρατήστε και πατήστε πατημένο το κουμπί "DOWN" + το κουμπί ισχύος ταυτόχρονα για εναλλαγή της λειτουργίας SMART σε θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Σημείωση: Η λειτουργία SMART είναι μόνο συμβατή με τις πλατφόρμες GTi Coil.

b. WATT LOCK: Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, τα κουμπιά "UP" και "DOWN" θα είναι κλειδωμένα και το κουμπί ΙΣΧΥΟΣ λειτουργεί ακόμα.

c. THEMES: Επιλογή θεμάτων, επιλέξτε το προτιμώμενο θέμα της οθόνης για βελτιστοποίηση της διεπαφής της συσκευής σας.

d. PUFFS: Ο μετρητής ρουφηξιών 5 ημερών μπορεί να ελεγχθεί σε αυτήν τη διεπαφή. Επίσης, μπορεί να γίνει εκκαθάριση των ρουφηξιών μετά την επιβεβαίωση της επιλογής επαναφοράς.

e. BRIGHT: Μπορεί να γίνει προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης από 10-100 σε αυτήν τη διεπαφή.

f. **TCR LOCK:** Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο για τη λειτουργία TC-SS/NI/TI. Μετά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η αντίσταση του ελέγχου θερμοκρασίας μπορεί να κλειδωθεί για σταθερή έξοδο.

g. PERCENT: Το ποσοστό της στάθμης της μπαταρίας μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί σε αυτήν τη διεπαφή.

h. AUTO LOCK: Αφού η λειτουργία AUTO LOCK ενεργοποιηθεί, η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Σύρετε το κουμπί κλειδώματος ή πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας 4 φορές για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλα τα κουμπιά του MOD.

i. DEFAULT: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

BATTERY GUARD

1. Προστασία από χαμηλή αντίσταση: Η Οθόνη εμφανίζει “LOW RESISTANCE” και η συσκευή θα σταματήσει την έξοδο.

2. Προστασία από βραχυκύκλωμα: Η Οθόνη εμφανίζει “SHORT ATOMIZER” και η συσκευή θα σταματήσει την έξοδο.

3. Προστασία χωρίς φορτίο/υψηλή αντίσταση: Η Οθόνη εμφανίζει “CHECK ATOMIZER” και η συσκευή θα σταματήσει την έξοδο.

4. Προστασία χαμηλής τάσης/υπερβολικής εκφόρτισης: Η Οθόνη εμφανίζει “BATTERY LOW” και η συσκευή θα σταματήσει την έξοδο.

5. Προστασία από υπέρταση: Εάν η τάση εξόδου μεταβληθεί απότομα στο στοιχείο της μπαταρίας κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, η Οθόνη εμφανίζει “VOLTAGE SURGE PROTECTION” και η συσκευή θα σταματήσει την έξοδο.

6. Προστασία υπέρβασης χρόνου: Μετά από πίεση του κουμπιού λειτουργίας για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, η Οθόνη εμφανίζει «OVER TIME» και η συσκευή θα διακόψει την έξοδο· αν η προστασία «OVER TIME» ενεργοποιηθεί 2 φορές σε 1 λεπτό, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για προστασία.

7. Προστασία εισόδου USB υψηλής τάσης: Κατά τη φόρτιση, εάν η τάση εισόδου είναι πολύ υψηλή, η Οθόνη εμφανίζει «USB PROTECTION» και η φόρτιση θα διακοπεί αυτόματα.

8. Προστασία υψηλής θερμοκρασίας φόρτισης: Κατά τη φόρτιση, εάν η θερμοκρασία του USB είναι πολύ υψηλή, η Οθόνη εμφανίζει «CHARGING OVERHEAT» και το ρεύμα φόρτισης θα μειωθεί αυτόματα για προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή φόρτισης χωρίς επίβλεψη.
3. Μην ρίχνετε, πετάτε ή κακομεταχειρίζεστε τη συσκευή σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν τυπικό φορτιστή με έξοδο USB, με κατάλληλο ρεύμα φόρτισης και εύρος τάσης.
5. Κρατήστε το μακριά από το νερό ή από οποιοδήποτε εύφλεκτο αέριο ή υγρό.
6. Κρατήστε το μακριά από διαβρωτικά χημικά.
7. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανική καταπόνηση.
8. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας: -10~45°C /14~113 °F κατά τη χρήση και -10~45°C /14~113 °F κατά την αποθήκευση).
9. Ανακύκλωση ΑΗΗΕ: Το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο· αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
10. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο· αντίθετως, πρέπει να παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
11. Η επισκευή της συσκευής σας να πραγματοποιείται μόνο από τη VAPORESSO. Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκληθούν ζημιά ή προσωπικός τραυματισμός·

12. Εάν το προϊόν μεταφερθεί σε αεροσκάφος ή εκτεθεί σε περιβάλλοντα με σημαντικές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, συνιστάται η αποθήκευση του POD και των μπαταριών ξεχωριστά, καθώς και η αποφυγή οποιασδήποτε έγχυσης υγρού, ώστε να προληφθεί διαρροή και ζημιά στο προϊόν.
13. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σπασμένη επιφάνεια, υπερθέρμανση, διαρροή ή ασυνήθιστη οσμή.
14. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε εσωτερικό χώρο.
15. Ανακυκλώστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
16. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μπαταρίες υψηλού ρυθμού εκφόρτισης (≥25A).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύτωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας - Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα - Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

日本語

取扱説明書

1. タンクの取付け

タンクのベースを回すことによってバッテリーにタンクを取付けます。タンクが確実に接続されていることを確認してください。

2. コイルの交換

- タンクからベースを回して外します
- 使用済みコイルをタンクから引き出します
- 新品のコイルをタンクに取付けます
- ネジベースを所定位置に取付け戻します。

*** 図 1 を参照してください。**

3. E リキッドの充填

- 上のキャップボタンを押します。
- E リキッドを穴から充填して満タンにし、上のキャップを所定位置に確実にロックします。
- コイルに E リキッドがくまなく浸みわたるまで 5 分待ちます。

*** 図 2 を参照してください。**

4. タンク保護カバー

タンク保護カバーを取外すにはタンクベースを回して外し、次に、タンク保護カバーを容易に取外せます。

*** 図 3 を参照してください。**

5. 気流を調節します

気流の量を調節するには、タンク底の入口の輪を回します。

6. 装置の電源オン / オフ

電源のオン / オフ： 電源ボタンを 2 秒以内に 5 回押します。

7. 電源の調節

ARMOUR MAX&S キットは強力な GTi コイルプラットフォームを使用しており、示される出力の強さに注意してお楽しみください。

GTi メッシュ コイル	GTi 0.2Ω メッシュ	GTi 0.4Ω メッシュ
示される出力	60 ～ 75W	50 ～ 60W

8. バッテリーを充電する

TYPE-C の USB ポートの位置にあるシリコンプラグを開いてから、USB ケーブルをポートに充電のため差し込み、TYPE-C ケーブルをバッテリーに接続した後、残りの充電時間が画面に表示されます。付属の USB ケーブルまたは認証された TYPE-C 規格準拠ケーブルをお使いください。最適な充電性能およびデバイスの安全性のため、必ず安全基準を満たす認証された充電器をお使いください。危険や機器の損傷を避けるため、損傷した、摩耗した、または無認証の低品質なケーブルおよび充電器を使用しないでください。充電中は適切な換気を確保し、高温、湿気、または可燃性の環境を避けてください。

9. デバイスのロックまたはロック解除

ロックボタンをスライドさせるか、電源ボタンを 4 回押して MOD のすべてのボタンをロックまたはロック解除します。

10. モードの選択

電源ボタンを 3 回連続で押すとメニュー設定に入ります。

A. モード選択

***BOOST：ブーストモード（高出力、デフォルト）**

ブーストモードは電圧出力を調整してフレーバーおよび蒸気生成を最適化することにより性能を向上させます。電力出力を増加させることで、豊かなフレーバーおよび大量のクラウド生成を確保して満足のいくベイプを実現することにより、より強烈な体験を提供します。

***PULSE：パルスモード（中出力）**

パルスモードは電力カーブを調整して一定の温度を維持することにより、バランスの取れたベイピング体験を保ちます。このモードは始めから終わりまで滑らかで安定したフレーバーを提供することから、よりコントロールされた均等な蒸気出力に理想的です。

***ECO：エコモード（通常出力）**

エコモードは定出力ワット数の通常モードで、コイル抵抗値に応じてあなたのニーズに最適なワット数を調整できます。ベイピング時間は BOOST および PULSE モードよりも長く持続します。

***TC-NI ／ SS ／ TI：温度制御モード**

a. 温度の調整：

「UP」または「DOWN」ボタンを押して温度を調整します。

現在の温度が最大値または最小値に達したとき、ボタンを再度押すと、華氏（°F）および摂氏（°C）が自動的に切り替わります。

b. スタート電力の調整（5W–80W）：

スタート電力を調整するには、「UP」ボタン＋電源ボタンを同時に 1 秒間長押しします。

c. TCR ロックの有効化／無効化：

温度制御抵抗（TCR）ロックのオンまたはオフを切り替えるには、「DOWN」ボタン＋電源ボタンを同時に 1 秒間長押しします。

B. 設定： システム 設定

a. SMART: タンクを装着して有効にすると、システムが最適な出力設定を自動的に推奨します。SMART 機能をオンまたはオフに切り替えるには、BOOST、PULSE または ECO モード中に「DOWN」ボタン + 電源ボタンを同時に長押しします。

注：SMART 機能は GTi コイルプラットフォームにのみ対応しています。

b. WATT LOCK: この機能を有効にすると「UP」および「DOWN」ボタンがロックされ、また POWER ボタンは引き続き動作します。

c. THEMES: 「Themes Selection（テーマ選択）」では、表示テーマを選択してデバイスのインターフェースをカスタマイズします。

d. PUFFS：5 日間のパフカウンターはこのインターフェースで確認でき、リセットオプションを確認した後にパフをクリアすることもできます。

e. BRIGHT: 10-100 の表示輝度はこのインターフェースで調整できます。

f. TCR LOCK: この機能は TC-SS/NI/TI モードでのみ適用され、この機能を有効にすると、安定した出力のために温度制御抵抗をロックできます。

g. PERCENT: バッテリー残量のパーセンテージ表示は、このインターフェースでオン / オフを切り替えることができます。

h. AUTO LOCK: AUTO LOCK 機能をオンにすると、3 分後に本体は自動的にロックされます。ロックスイッチをスライドするか、電源ボタンを 4 回押して、MOD のすべてのボタンをロックまたはロック解除します。

i. DEFAULT: 工場出荷時設定に復元します。

BATTERY GUARD

1. 高抵抗保護：画面に「LOW RESISTANCE」が表示され、本体は出力を停止します。
2. ショート保護：画面に「SHORT ATOMIZER」が表示され、本体は出力を停止します。
3. 無負荷 / 高抵抗保護：画面に「CHECK ATOMIZER」が表示され、本体は出力を停止します。
4. 低電圧 / 過放電保護：画面に「BATTERY LOW」が表示され、本体は出力を停止します。
5. 電圧サージ保護：ベイプ中にバッテリーセルの出力電圧が急変した場合、画面に「VOLTAGE SURGE PROTECTION」が表示され、本体は出力を停止します。
6. オーバータイム保護：電源ボタンを 10 秒以上押し続けると、ディスプレイに「OVER TIME」と表示され、出力が停止します。「OVER TIME」保護が 1 分間に 2 回作動した場合、デバイスは保護のため自動的に電源がオフになります；
7. USB 高電圧入力の保護：充電中に入力電圧が高すぎる場合、ディスプレイに「USB PROTECTION」と表示され、充電は自動的に停止します；
8. 充電高温保護：充電中に USB 温度が高すぎる場合、ディスプレイに「CHARGING OVERHEAT」と表示され、保護のため充電電流は自動的に低減されます。

注意事項

1. 使用しないときは、デバイスの電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 本製品を落下させたり、投げたり、乱暴に扱ったりしないでください。故障の原因となるおそれがあります。
4. 適切な充電電流および電圧範囲を備えた標準 USB 出力充電器をご使用ください。
5. 水や可燃性のガス、液体から離してください。
6. 腐食性化学物質から遠ざけてください。
7. 本機を直射日光、ほこり、湿気、または機械的衝撃にさらさないでください。
8. 本機を極端な温度にさらさないでください。（推奨温度範囲：使用時は -10 ～ 45℃ /14 ～ 113 °F、保管時は -10 ～ 45℃ /14 ～ 113 °F。）
9. EEE リサイクル：本製品は家庭ごみとして廃棄しないでください。代わりに、電気・電子機器のリサイクルに適切な回収拠点へ引き渡してください。
10. 電池のリサイクル：本製品の電池は家庭ごみとして廃棄しないでください。代わりに、適切な使用済み電池回収拠点へ引き渡し、リサイクルしてください。
11. 修理は必ず VAPORESSO にご依頼ください。破損や人身事故の原因となるおそれがあるため、ご自身で修理しないでください。
12. 製品を機内に持ち込む場合、または気圧が大きく変化する環境に遭遇する場合は、漏れや製品損傷を防ぐため、POD とバッテリーを別々に保管し、いかなる液体の注入も避けてください。
13. 表面に破損、過熱、液漏れ、異臭のあるバッテリーは使用しないでください。
14. バッテリーの充電は屋内でのみ行ってください。
15. バッテリーは、現地の法令および規制に従ってリサイクルしてください。
16. 高率放電バッテリー（≥ 25A）をご使用ください。

警告

本語の替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには 中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。
- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、

喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロピニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。
- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に 相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。
- 立ち眩み - 吐き気 - めまい - 頭痛 - 咳 - 口や喉の痒み - 胃の不快感 - しゃっくり
- 鼻づまり - 嘔吐 - 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

한국인

사용자 지침

1. 탱크 설치하기
탱크 바닥 부분을 돌려 탱크를 베터리에 설치합니다. 탱크가 단단히 연결되어 있도록 하십시오.
2. 코일 교체하기
탱크에서 바닥 부분을 돌려 빼냅니다.
- 탱크에서 사용한 코일을 빼냅니다.
- 탱크에 새 코일을 설치합니다.
- 나사 형태의 바닥부를 제자리에 다시 연결합니다.

*** 그림 1 참조 .**
3. E-liquid 채우기
- 상부 캡 버튼을 누릅니다.
- 구멍을 통해 e-liquid 를 채운 뒤 , 다 채워지면 상부 캡을 제자리에 곧게 잠급니다.
- e-liquid 가 코일 에 완전히 스며들 수 있도록 5 분간 기다리십시오.

*** 그림 2 참조 .**
4. 탱크 보호 커버 제거하기
탱크 보호 커버를 제거하려면 탱크 바닥을 돌려 빼내야 합니다. 그렇게 하면 탱크 보호 커버를 쉽게 제거할 수 있습니다.
*** 그림 3 참조 .**
5. 공기 흐름 조절하기
공기 유량을 조정하려면 탱크 바닥의 공기 흡입구 고리를 돌리십시오.
6. 장치 켜기 / 끄기
전원 켜기 / 끄기 : 2 초 안에 전원 버튼을 5 회 누르십시오 .
7. 출력 조절
ARMOUR MAX&S 키트는 강력한 GTi 코일 플랫폼을 사용하며, 베이핑을 시작하기 전 권장 출력을 확인해야합니다.

GTi MESH 코일	GTi 0.2 MESH	GTi 0.4 MESH
권장 출력	60-75W	50-60W

8. 배터리 충전
C 타입 USB 포트 위치의 실리콘 플러그를 연 다음 포트에서 USB 케이블로 충전하면 , C 타입 케이블을 베터리에 연결한 이후에 남은 충전 시간이 화면에 표시됩니다. 포함된 USB 케이블 또는 호환 인증된 C 타입 케이블을 사용하십시오 . 최적의 충전 성능 및 장치 안전을 위해 안전 표준을 충족하는 인증된 충전기를 사용하십시오. 발생할 수 있는 위험이나 장치 손상을 방지하려면 손상되었거나 , 마모되었거나 , 인증 받지 않은 저품질 케이블 또는 충전기를 사용하지 마십시오 . 충전 도중 적절히 환기시키고 높은 온도 , 습기 , 인화성 환경을 피하십시오 .
9. 장치 잠금 또는 잠금 해제
잠금 버튼을 슬라이드하거나 전원 버튼을 4 번 눌러 MOD 의 모든 버튼을 잠그거나 잠금 해제합니다.
10. 모드 선택
전원 버튼을 연속으로 3 회 눌러 메뉴 설정으로 들어갑니다.
A. 모드 선택
***BOOST: BOOST 모드 (출력량 높음 , 기본값)**
BOOST 모드는 맛과 증기 생성을 최적화하기 위해 전압 출력을 조정해 성능을 강화합니다. 전력 출력을 높여 더욱 강렬한 경험을 제공하며, 만족스러운 전자담배 흡연을 위해 풍부한 맛을 보장하고 풍성한 연기를 만듭니다.
***PULSE: PULSE 모드 (출력량 중간)**
PULSE 모드는 일정한 온도를 유지하기 위해 전력 곡선을 조절해 균형 있는 베이핑 경험을 유지합니다 . 이 모드는 시작부터 끝까지 부드럽고 안정적인 맛을 제공하며 증기 출력량을 더 고른 수준으로 관리하기 좋습니다.
***ECO: ECO 모드 (출력량 일반)**
ECO 모드는 출력 전력이 일정한 일반 모드입니다 . 코일 저항을 조절해 필요에 따른 최적의 전력을 맞출 수 있습니다 . 베이핑 시간이 BOOST 모드 및 PULSE 모드보다 오래 갑니다 .
***TC-Ni/SS/Ti: 온도 제어 모드**
a. 온도 조절 :
온도를 조절하려면 " 위 " 또는 " 아래 " 버튼을 누릅니다.
현재 온도가 최댓값 또는 최솟값에 도달할 때 , 버튼을 다시 누르면 화씨 (° F) 및 섭씨 (° C) 를 자동으로 전환합니다.
b. 시작 전력 조정 (5W–80W):
시작 전력을 조정하려면 " 위 " 버튼 + 전원 버튼을 동시에 1 초간 길게 누릅니다.
c.TCR 잠금 활성화 / 비활성화 :
온도 제어 저항 (TCR) 잠금을 켜거나 끄려면 " 아래 " 버튼 + 전원 버튼을 동시에 1 초간 길게 누릅니다.

B. 설정 : 시스템 설정
a. SMART: 탱크를 설치한 상태에서 활성화되면 시스템이 자동으로 최적의 전원 설정을 추천합니다. SMART 기능을 켜거나 끄려면 BOOST, PULSE, ECO 모드에서 " 아래 " 버튼 + 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
참고 : SMART 기능은 GTi 코일 플랫폼에서만 호환 가능합니다 .
b. WATT LOCK: 이 기능을 활성화한 후 "위"및"아래"버튼이 잠깁니다. 전원 버튼은 계속 작동합니다.
c. THEMES: 테마를 선택합니다. 장치 인터페이스를 사용자 지정하기 위해 원하는 디스플레이 테마를 선택합니다 .
d. PUFFS: 5 일간의 호흡 수 카운터를 이 인터페이스에서 확인할 수 있습니다 . 리셋 옵션을 선택하면 기록된 호흡 수를 삭제할 수 있습니다 .
e. BRIGHT: 이 인터페이스에서는 디스플레이 밝기를 10-100 으로 조정할 수 있습니다.
f. TCR LOCK: 이 기능은 TC-SS/Ni/Ti 모드에서만 적용되며, 이 기능을 활성화한 후에는 안정적인 출

력을 위해 온도 제어 저항을 잡글 수 있습니다.
g. PERCENT: 이 인터페이스에서 배터리 잔량의 백분율 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.
h. AUTO LOCK: AUTO LOCK 기능을 켜면, 장치는 3 분 후 자동으로 잠기며, 잠금 버튼을 밀거나 전원 버튼을 4 번 눌러 MOD 의 모든 버튼을 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다.
i. DEFAULT: 공장 설정으로 복원합니다.

BATTERY GUARD

1. 저항이 낮은 보호 : 화면에 "LOW RESISTANCE"가 표시되며, 장치의 출력이 중지됩니다;
2. 단락 보호 : 화면에 "SHORT ATOMIZER"가 표시되며, 장치의 출력이 중지됩니다;
3. 무부하 / 고저항 보호 : 화면에 "CHECK ATOMIZER"가 표시되며, 장치의 출력이 중지됩니다;
4. 저전압 / 과방전 보호 : 화면에 "BATTERY LOW"가 표시되며, 장치의 출력이 중지됩니다;
5. 전압 서지 보호 : 흡입 중 배터리 셀의 출력 전압이 갑자기 변하면, 화면에 "VOLTAGE SURGE PROTECTION"이 표시되며, 장치의 출력이 중지됩니다.
6. 과시간 보호 : 전원 버튼을 10 초 이상 누르면 화면에 "OVER TIME"이 표시되며 장치의 출력이 중지됩니다 . 1 분 내에 "OVER TIME" 보호가 2 회 트리거되면 장치는 보호를 위해 자동으로 전원이 꺼집니다;
7. USB 고전압 입력 보호 : 충전 중 입력 전압이 너무 높으면 화면에 "USB PROTECTION"이 표시되며 충전이 자동으로 중지됩니다;
8. 충전 고온 보호 : 충전 중 USB 온도가 너무 높으면 화면에 "CHARGING OVERHEAT"가 표시되며, 보호를 위해 충전 전류가 자동으로 감소됩니다.

주의

1. 사용하지 않을 때는 장치를 끄십시오.
2. 충전 장치를 방치하지 마십시오 .
3. 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 함부로 다루지 마십시오. 손상이 발생할 수 있습니다 .
4. 적절한 충전 전류 및 전압 범위를 지원하는 표준 USB 출력 충전기를 사용하십시오 .
5. 물이나 인화성 가스 , 액체로부터 멀리 두십시오 .
6. 부식성 화학 물질로부터 멀리하십시오 .
7. 기기를 직사광선 , 먼지 , 습기 또는 기계적 충격에 노출시키지 마십시오 .
8. 기기를 극한 온도에 노출하지 마십시오 .(권장 온도 범위 : 사용 시 -10~45℃ /14~113 ℉, 보관 시 -10~45℃ /14~113 ℉).
9. EEE 재활용 : 본 제품은 가정 폐기물로 처리해서는 안 되며, 전기 및 전자 장비의 재활용을 위한 해당 수거 장소에 인계해야 합니다 .
10. 배터리 재활용 : 본 제품의 배터리는 가정용 폐기물로 처리해서는 안 되며, 지정된 사용 완료 배터리 수거 장소에 인계하여 재활용해야 합니다 .
11. 기기는 반드시 VAPORESSO 에서만 수리하십시오 . 손상이나 인명 피해가 발생할 수 있으므로 직접 수리하지 마십시오;
12. 제품을 항공기에 반입하거나 기압 변화가 큰 환경에 노출되는 경우에는 누액 및 제품 손상을 방지하기 위해 팟과 배터리를 분리하여 보관하고 , 액체를 주입하지 마십시오 .
13. 표면이 손상되었거나 과열 , 누액 또는 이상한 냄새가 나는 배터리는 사용하지 마십시오 ;
14. 배터리는 실내에서만 충전하십시오 ;
15. 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 재활용하십시오 .
16. 방전율이 높은 배터리 (≥ 25A) 를 사용하십시오 .

경고

본 리퀴형 전자담배는 니코틴을 함유하는 호환 가능한 전자담배와 함께 사용하기 위한 제품입니다 . 니코틴은 중독성 물질이며 다음의 경우에는 사용이 적합하지 않거나 권장되지 않습니다 :
1. 해당 기기는 다음에 적합하지 않습니다 :
- 법적 흡연 가능한 연령 미만인 사람 .
- 심장질환 , 위궤양 또는 십이지장궤양 , 간 또는 신장질환 , 장기간의 인후질환을 가지고 있는 사람 또는 기관지염 , 폐기종 , 천식으로 인한 호흡곤란이 있는 사람 .
- 갑상선 기능 항진증이 있거나 크롬 친화 세포증 (혈압에 영향을 줄 수 있는 부신의 종양) 이 있는 사람 .
- 테오필린 , 로피니올 또는 글로자핀 등과 같은 특정 약물을 복용하는 사람 .
2. 해당 기기는 다음과 같은 경우에는 권장되지 않습니다 .
- 비흡연자
- 임산부 또는 모유 수유중인 여성
3. 니코틴을 함유한 e-liquid 를 이 제품과 함께 사용하면 다음을 경험할 수 있습니다 . 이를 경험한 경우 의료 전문가와 상담하고 가능한 경우 본 전단을 보여주십시오 .
- 현기증
- 울렁거림
- 어지러움
- 두통
- 기침
- 입이나 목의 자극
- 위 불편감
- 딸꾹질
- 코막힘
- 구토
- 가슴 두근거림 / 통증 또는 불규칙한 심장 박동

본 기기는 법적인 흡연 연령 미만인 사람이 사용해서는 안 됩니다 .