


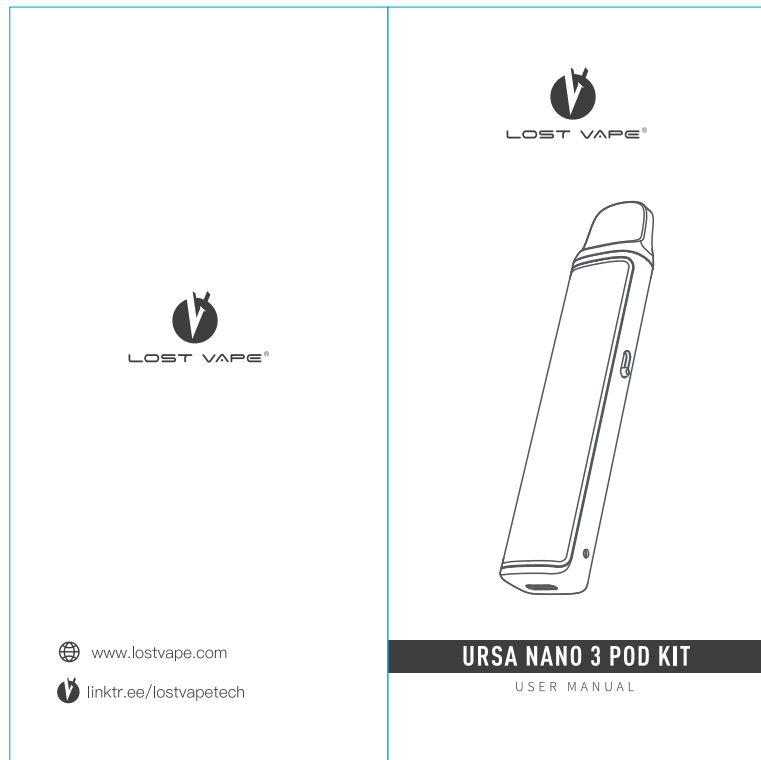

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for use by vulnerable consumer groups, a target group at risk of damage, depression, and its products.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without LoLap's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. If you do, the tank may be damaged. Do not use without and without a tank for at least 5 minutes before vaping. Above this, the tank will automatically shut down. Do not use the tank for more than 10 minutes. If you use the tank for more than 10 minutes, the tank will automatically shut down. Do not use the tank for more than 10 minutes. If you use the tank for more than 10 minutes, the tank will automatically shut down.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contact Us: For further questions or inquiries, please contact LoLap via email at support@lolap.com or visit our website: www.lolap.com.

BASIC PARAMETERS

Dimension	14*24*113.5mm
Net Weight	56g/1.5oz
Battery Capacity	1200mAh
Battery Voltage	3.7-4.2V
Power Range	5-20W/20W
Coil Resistance Range	0.3-2.0Ω
Pod Capacity	2.5ml (2ml) (2ml) (TPD)
Charging Voltage	5V/1.0A
Charging Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Zinc alloy

CHARGING INDICATION

Light indicator shows the LED indicator shows the battery status when you connect to the power supply.

- **Red light: <3.7V**
- **Blue light: 3.7V ~ 3.9V**
- **Green light: >3.9V**
- **Stay Green: Full charged (about 4.2V)**

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 5 times and output will automatically cut off when the battery voltage is below or equal to 3.0V. If you use the device for more than 10 minutes, the device will automatically shut down.

Short Circuit: LED indicator will flash white 3 times and no power output when short-circuit occurs or the resistance is lower than 0.3Ω.

Over 10s: LED indicator will flash 8 times and the output will be automatically cut off when you vape over 10s continuously.

PRODUCT DESCRIPTION

● **COMPONENT OVERVIEW**

3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

OPERATION OF BASE

● **Voici les 3 étapes pour remplir avec du liquide**

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

● **APERÇU DES COMPOSANTS**

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé pour les groupes de consommateurs vulnérables, un groupe à risque de dommages, de dépression et de ses produits.

2. Batterie Attention: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l'appareil sans la recommandation de LoLap.

3. Attention à la cartouche: Ne pas brûler le réservoir ou la bobine. Si vous le faites, le réservoir peut être endommagé. Ne pas utiliser le réservoir sans une cartouche pendant plus de 5 minutes avant de vaporiser. Au-dessus de ce, le réservoir s'arrêtera automatiquement. Ne pas utiliser le réservoir pendant plus de 10 minutes. Si vous utilisez le réservoir pendant plus de 10 minutes, le réservoir s'arrêtera automatiquement.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contactez-nous: Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter LoLap par e-mail à support@lolap.com ou visitez notre site Web: www.lolap.com.

PARAMETRES DE BASE

Dimension	14*24*113.5mm
Poids net	56g/1.5oz
Capacité de la batterie	1200mAh
Tension de la batterie	3.7-4.2V
Puissance	5-20W/20W
Plage de résistance de la bobine	0.3-2.0Ω
Capacité du réservoir	2.5ml (2ml)
Tension de charge	5V/1.0A
Matériau du corps	Alliage de zinc

OPERATION OF BASE

● **Voici les 3 étapes pour remplir avec du liquide**

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

● **APERÇU DES COMPOSANTS**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencias para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no se recomienda para grupos de consumidores vulnerables, un grupo en riesgo de daño, depresión y sus productos.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de LoLap.

3. Precaución con la cartucho: No seque el tanque o la bobina. Si lo hace, el tanque puede dañar. No use el tanque sin un cartucho durante al menos 5 minutos antes de vapear. Por encima de esto, el tanque se detendrá automáticamente. No use el tanque durante más de 10 minutos. Si usa el tanque durante más de 10 minutos, el tanque se detendrá automáticamente.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene preguntas o consultas, comuníquese con LoLap por correo electrónico a support@lolap.com o visite nuestro sitio web: www.lolap.com.

PARAMETROS BÁSICOS

Dimension	14*24*113.5mm
Peso neto	56g/1.5oz
Capacidad de la batería	1200mAh
Voltaje de la batería	3.7-4.2V
Rango de potencia	5-20W/20W
Rango de resistencia de la bobina	0.3-2.0Ω
Capacidad del depósito	2.5ml (2ml)
Voltaje de carga	5V/1.0A
Material del cuerpo	Aluminio de zinc

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

"Low Battery": El indicador LED parpadeará en rojo 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior a 3.0V. Si se utiliza el dispositivo durante más de 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

"Short Circuit": El indicador LED parpadeará en blanco 3 veces y no habrá salida de potencia cuando ocurra un cortocircuito o la resistencia sea inferior a 0.3Ω.

"Over 10s": El indicador LED parpadeará 8 veces y la salida se cortará automáticamente cuando el usuario inhale durante más de 10 segundos seguidos.

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

● **COMPONENT OVERVIEW**

3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

OPERATION OF BASE

● **Voici les 3 étapes pour remplir avec du liquide**

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

● **APERÇU DES COMPOSANTS**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencias para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no se recomienda para grupos de consumidores vulnerables, un grupo en riesgo de daño, depresión y sus productos.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de LoLap.

3. Precaución con la cartucho: No seque el tanque o la bobina. Si lo hace, el tanque puede dañar. No use el tanque sin un cartucho durante al menos 5 minutos antes de vapear. Por encima de esto, el tanque se detendrá automáticamente. No use el tanque durante más de 10 minutos. Si usa el tanque durante más de 10 minutos, el tanque se detendrá automáticamente.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene preguntas o consultas, comuníquese con LoLap por correo electrónico a support@lolap.com o visite nuestro sitio web: www.lolap.com.

PARAMETROS BÁSICOS

Dimension	14*24*113.5mm
Peso neto	56g/1.5oz
Capacidad de la batería	1200mAh
Voltaje de la batería	3.7-4.2V
Rango de potencia	5-20W/20W
Rango de resistencia de la bobina	0.3-2.0Ω
Capacidad del depósito	2.5ml (2ml)
Voltaje de carga	5V/1.0A
Material del cuerpo	Aluminio de zinc

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

"Low Battery": El indicador LED parpadeará en rojo 5 veces y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea inferior a 3.0V. Si se utiliza el dispositivo durante más de 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

"Short Circuit": El indicador LED parpadeará en blanco 3 veces y no habrá salida de potencia cuando ocurra un cortocircuito o la resistencia sea inferior a 0.3Ω.

"Over 10s": El indicador

[illegible]